


SS-200NH-V300BHB LED

	180V		300V	180-200降额使用
	200V		300V	Po=Vo*Io=200W
	0.667A		1.0A	1.0A 200V 0.667A 300V
AOC	0.25A		1.0A	
			350V	
@120Vac	92.0%	94.0%		300V/0.667A
@220Vac	94.0%	96.0%		300V/0.667A
@277Vac	95.0%	97.0%		300V/0.667A
	-5%		+5%	
PK-AV		5%	15%	
			10%	
			1.0S	120Vac
			0.75S	220Vac
	-5%		+5%	
	-5%		+5%	
	-0.06%/		+0.06%/	0 90
	90	95	100	

SS-200NH-V300BHB LED

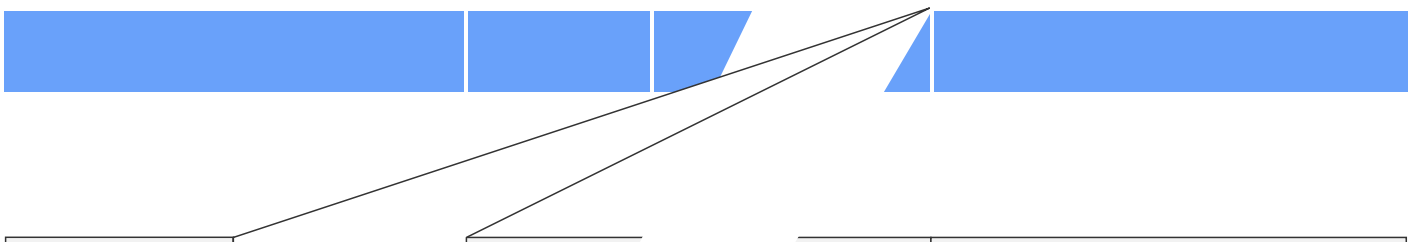

0-10V		0V	120M	DIM+ 110uA
		10%Iom	100%Ioset	DIM+/DIM-
		0V	10V	
PWM	PWM			DIM+ 110uA
	PWM			DIM+/DIM- } ~
	PWM		2KHz	
	PWM		100%	
		mm	100Kohm	DIM+ 110uA
		0%Iomax	100%Ioset	

	85	≥50,000 hours	80%
	MTBF	200,150 hours	220Vac, , 25 (MIL-HDBK-217F)
		90	
		5	85
		550g	
		172mm*55mm*34mm	x x

25 LED

SS-200NH-V300BHB LED

			51 4.1 *	.

Tcase	-40	5134 25.40	+90	,
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-60m 1		4000m	

UL/cUL	UL8750		
TUV			
RCM	AS/NZS61347.2.13		


CCC	GB 19513		
CE			

EMI/EMS	/	

5134 .4

/ S

SS-200NH-V300BHB LED

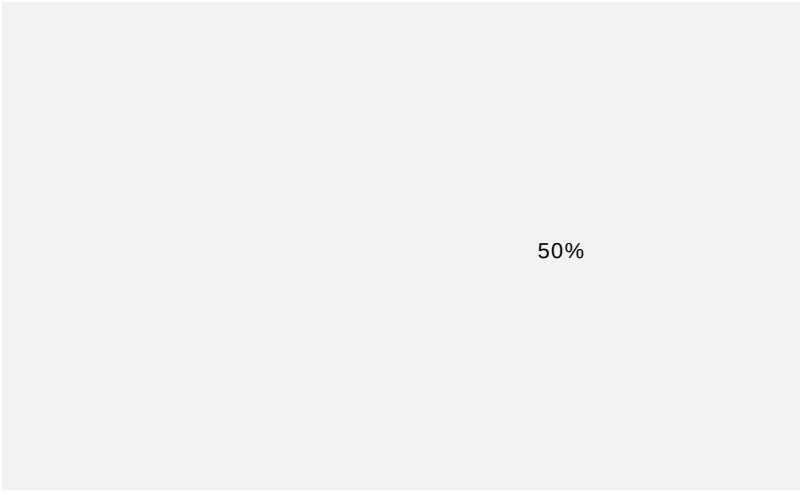

Vin		(@10%)	(@50%)

Vs.

SS-200NH-V300BHB LED

Vs.

Vs.

Vs.

Vs.

SS-200NH-V300BHB LED

SS-200NH-V300BHB LED

1 LED ;

SS-200NH-V300BHB LED

SS- 300BHB LED
