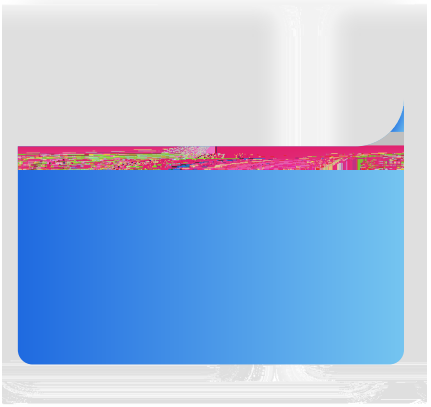

SS-240NH-V300BHB LED

SS-240NH-V300BHB LED

	180V		300V	180V ~ 300V
	200V		300V	Po=Vo*Io=240W
	0.8A		1.2A	1.2A 200V,0.8A 300V

			350V	
@120Vac				300V/0.8A
@220Vac				300V/0.8A
@277Vac				300V/0.8A
	-5%		+5%	
K-AV		5%	15%	
			10%	
			1.0S	120Vac,
			0.75S	220Vac,
	-5%		+5%	
	-5%			
	-0.06%/			

SS-240NH-V300BHB LED

0-10V		0V		110uA
		10%Iomax		
		0V		
PWM	PWM			
	PWM			
	PWM	1KHz		
	PWM	0%		
		0Kohm		
		10%Ic		

			80%
		urs	220Vac, , 25 (MIL-HDBK-217F)
			85
		630g	
		192mm*55mm*34mm	x x

25 LED

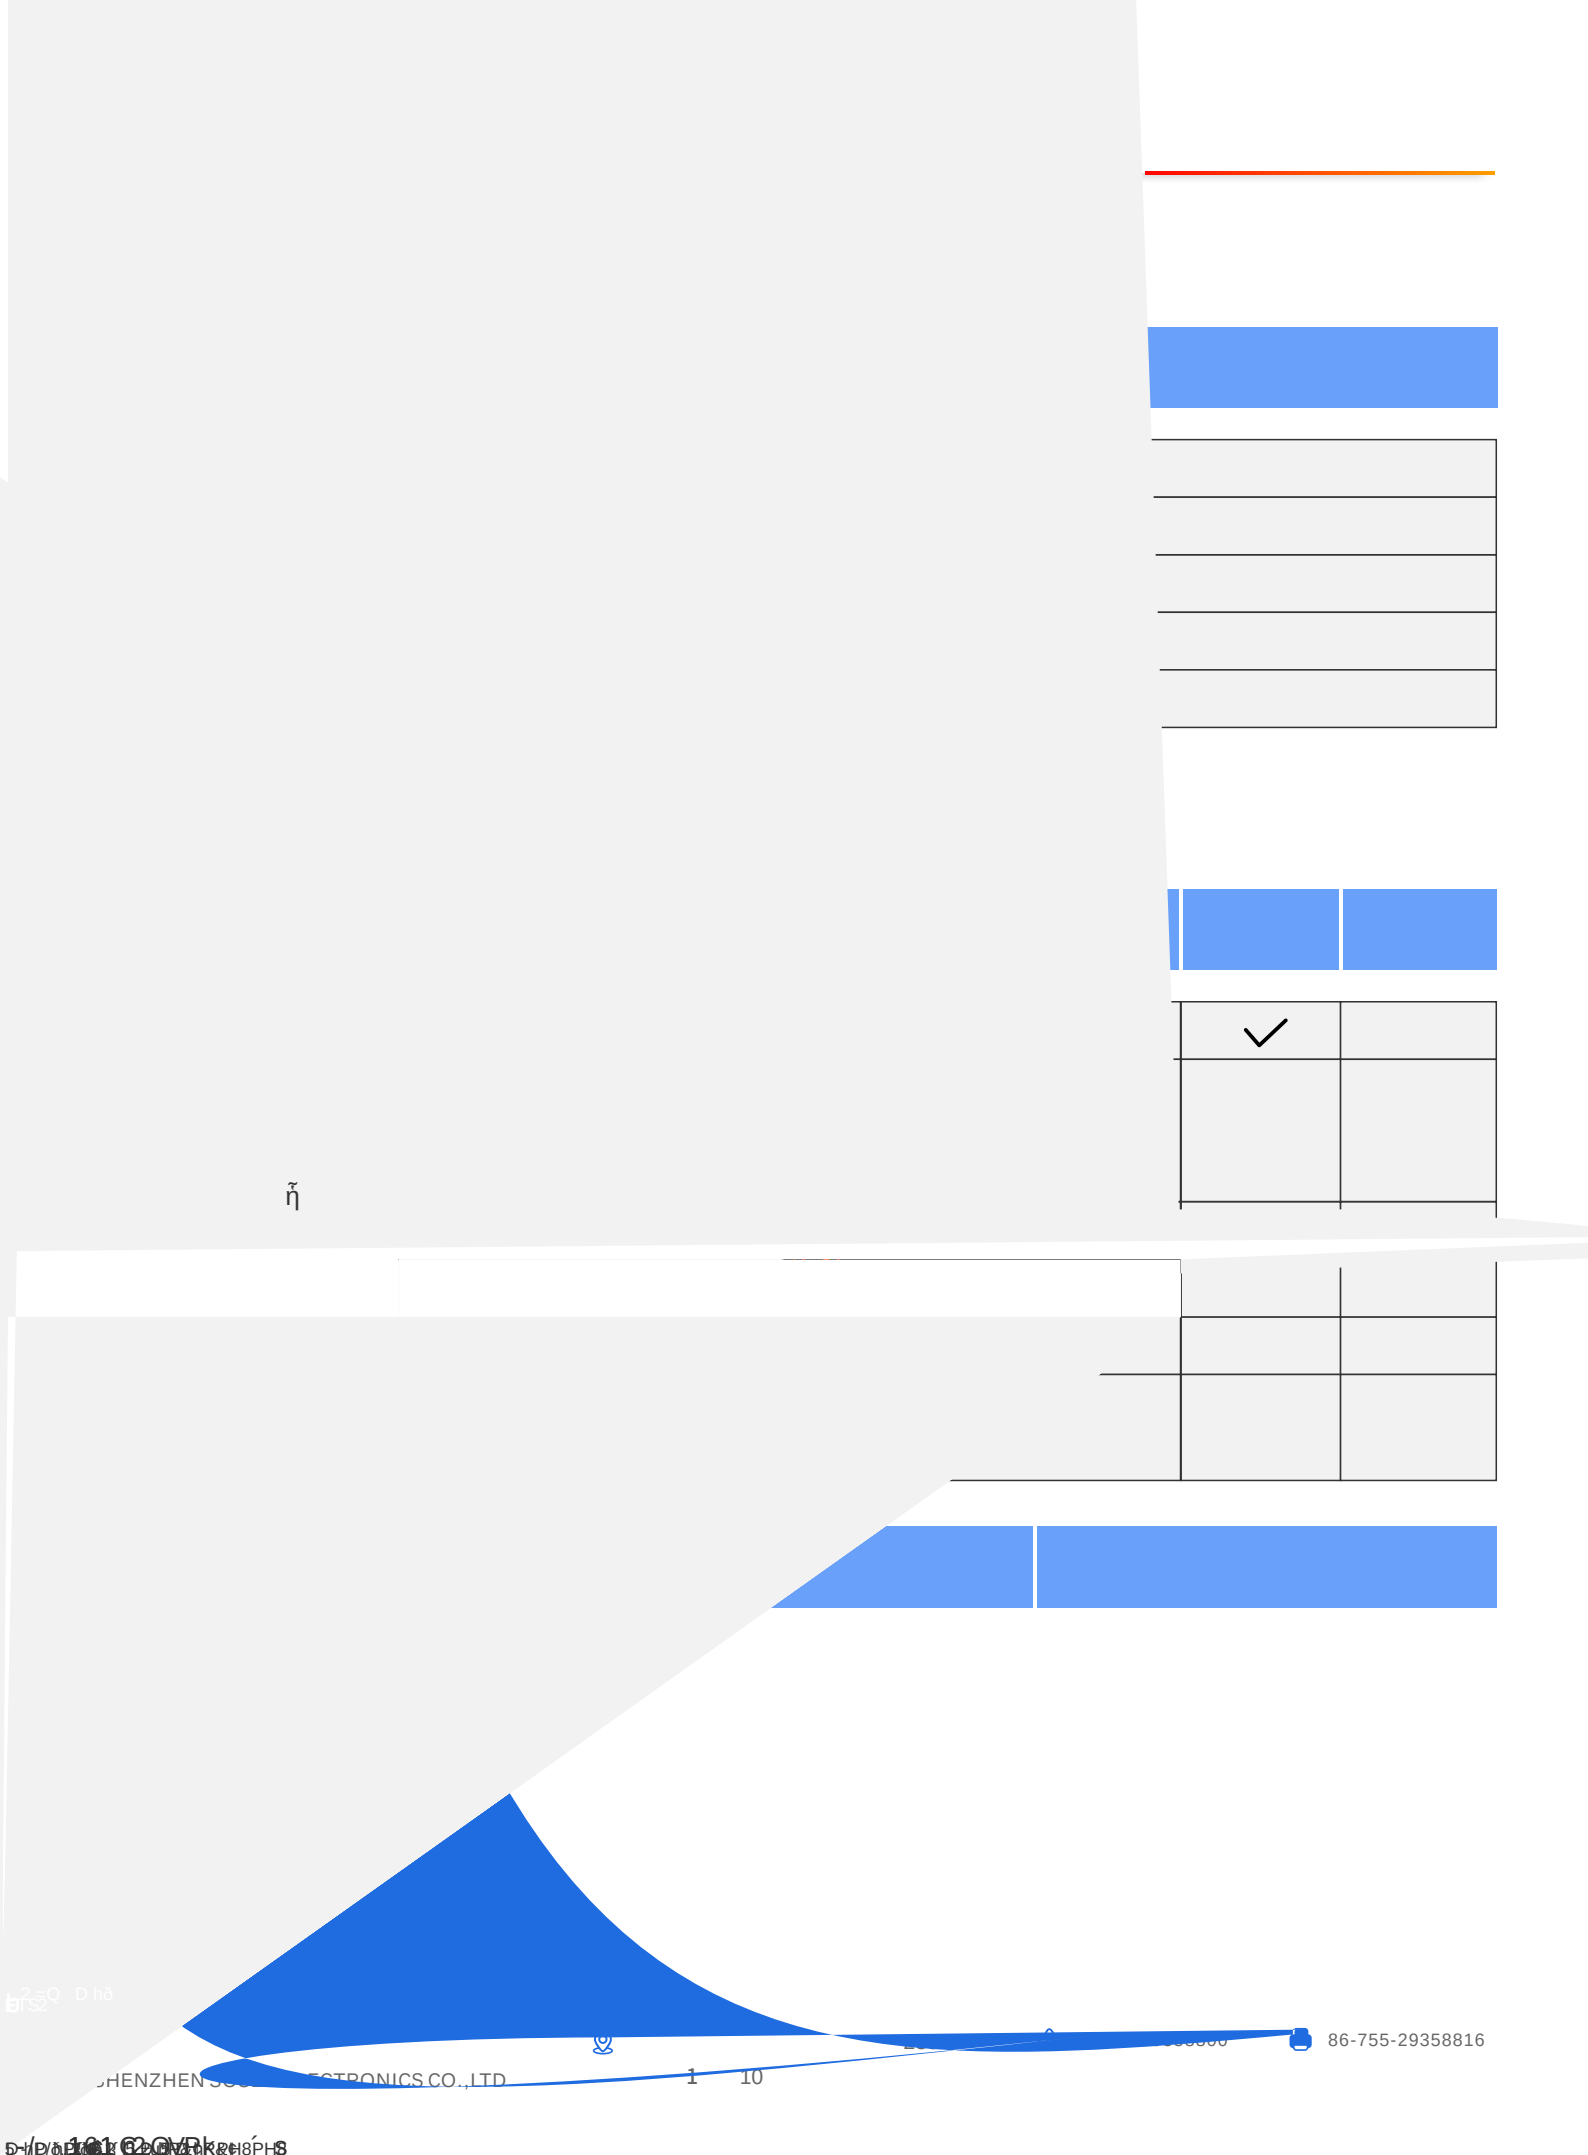

SS-240NH-V300BHB LED

SS-240NH-V300BHB LED

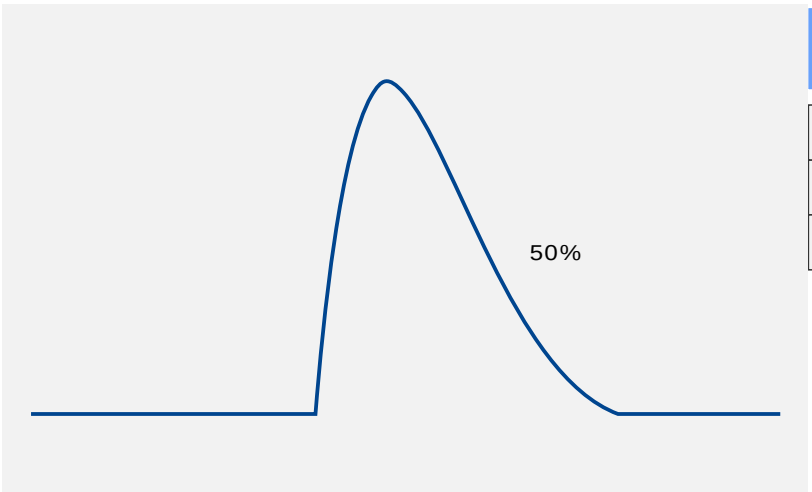

		T(@10%)	T(@50%)
120Vac	85A	970uS	
220Vac	95A		
277Vac	125A	970uS	

Vs. (/AOC)

Dimming Window AOC Window

Vs. (Vin=120Vac)

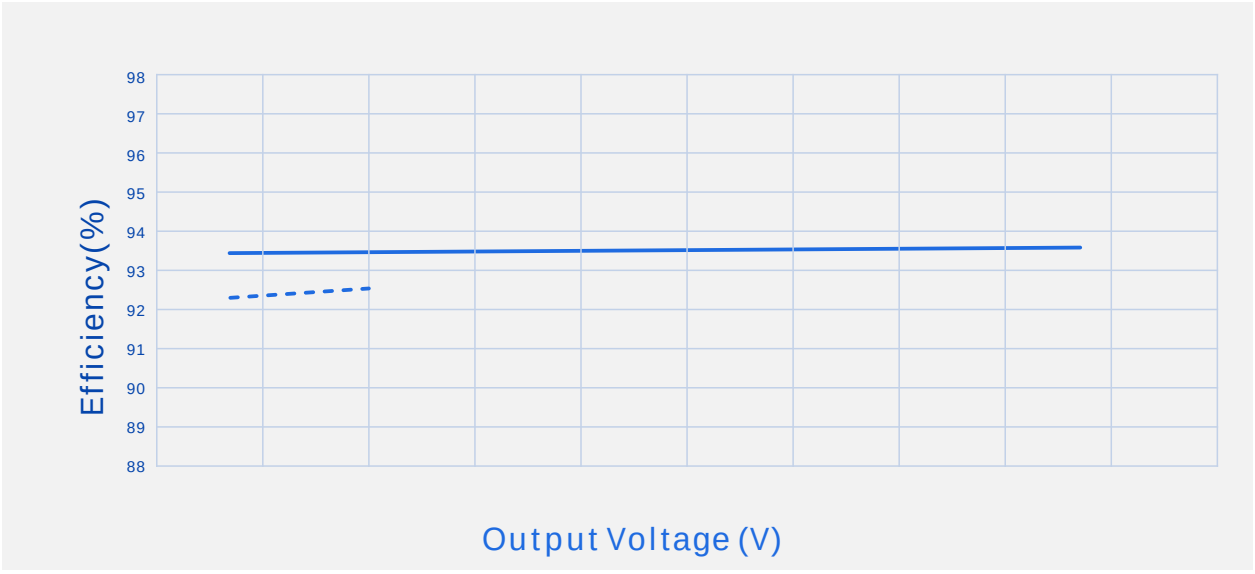

Io=1200mA Io=800mA

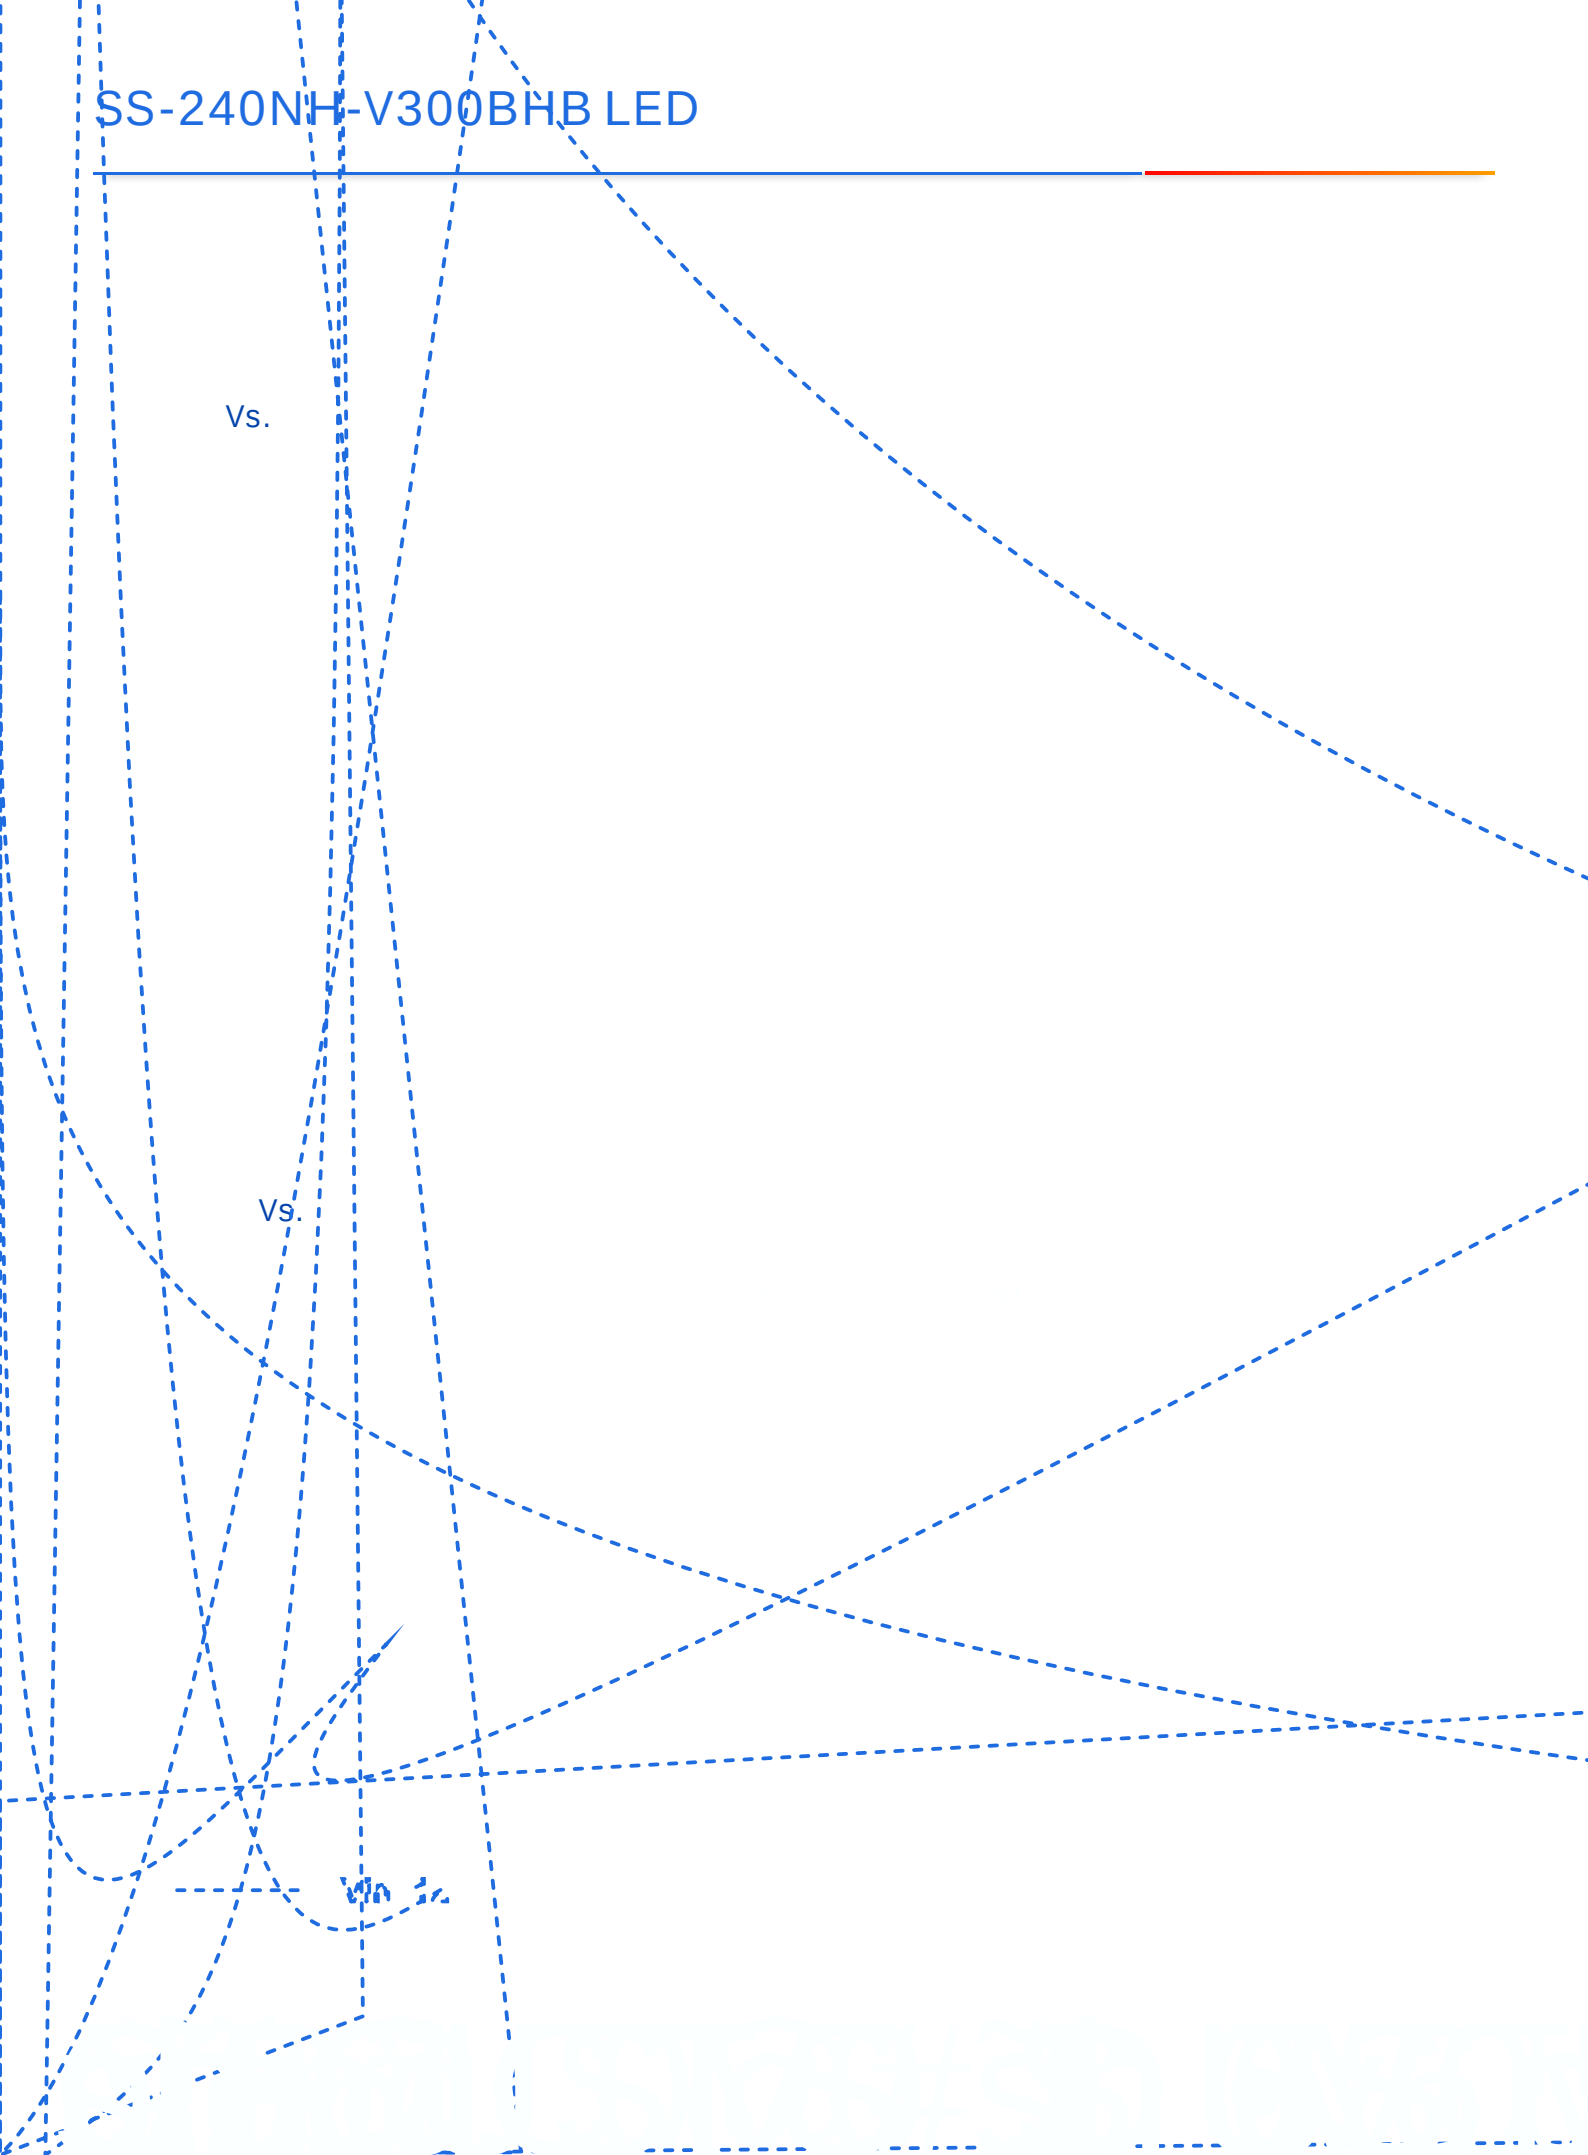
Vs.
Vs.

SS-240NH-V300BHB LED

Vs.

Vs.

Vs.

Vs.

SS-240NH-V300BHB LED

SS-240NH-V300BHB LED

1 LED ;

SS-240NH-V300BHB LED

SS-240NH-V300BHB LED

V00		2024/09/08	