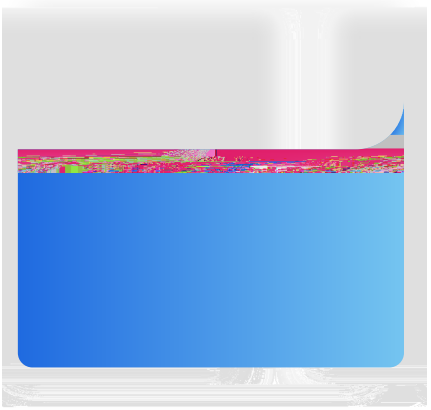



SS-240NH-V300BHB LED

SS-240NH-V300BHB LED

	180V		300V	180V ñ9dÖPõr€
	200V		300V	Po=Vo*Io=240W
	0.8A		1.2A	1.2A 200V,0.8A 300V

			350V	
@120Vac				300V/0.8A
@220Vac				300V/0.8A
@277Vac				300V/0.8A
	-5%		+5%	
K-AV		5%	15%	
			10%	
			1.0S	120Vac,
			0.75S	220Vac,
	-5%		+5%	
	-5%			
	-0.06%/			

SS-240NH-V300BHB LED

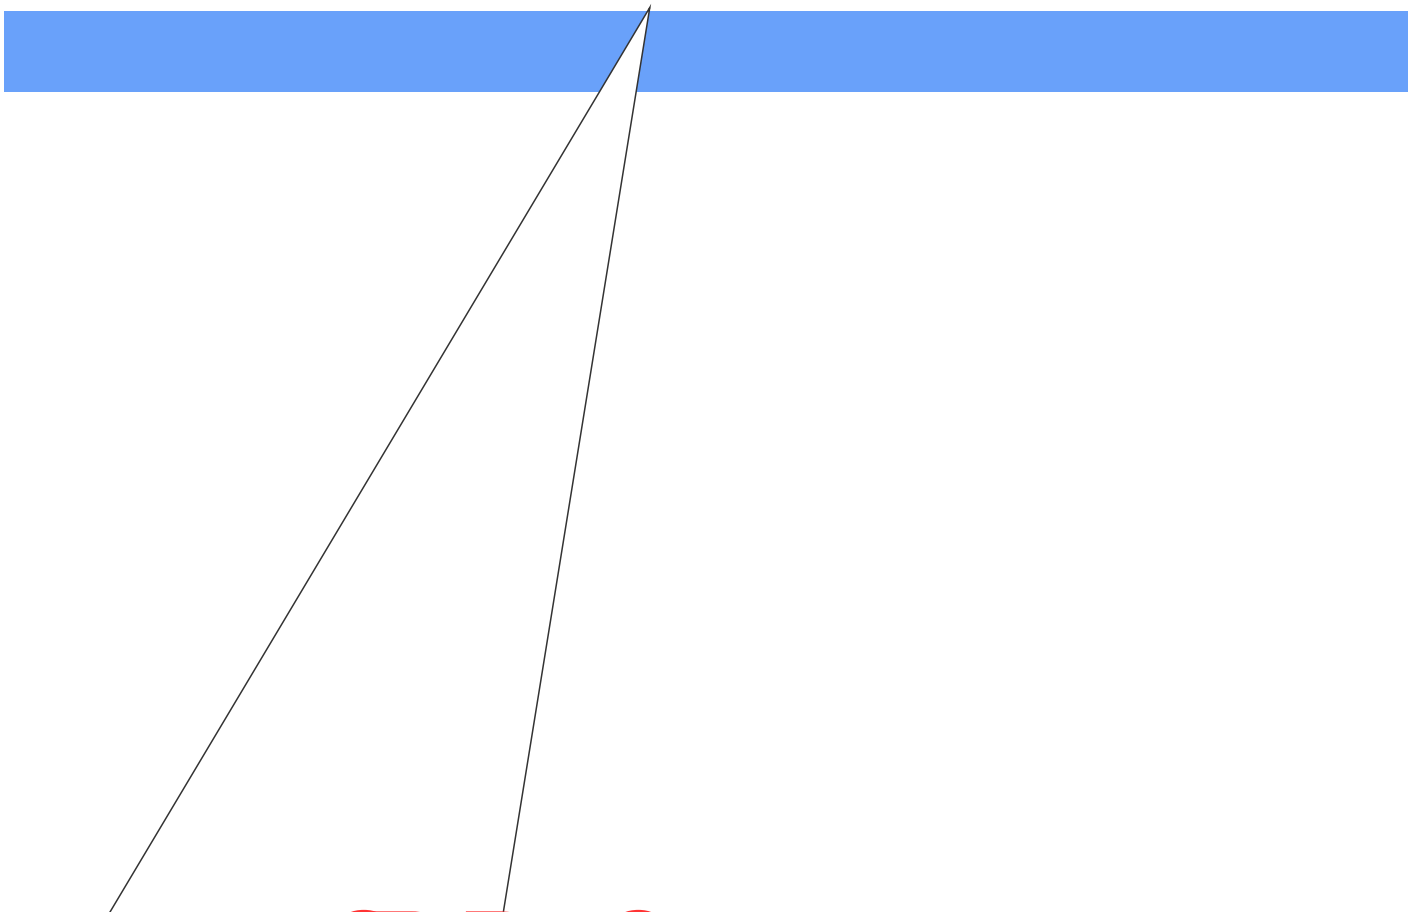


		80%
		25
	90	
	5	85
	630g	
	192mm*55mm*34mm	x x

25 LED


SS-240NH-V300BHB LED

Tcase	-40	
	-40	
	10%RH	
	5%RH	
	-65m	

UL/cUL	UL8750
TUV	EN 61347-2-13:2014/A EN61347-1:2015 EN62493:2015
RCM	AS/NZS61347.2.13
	012 Part 2 Se

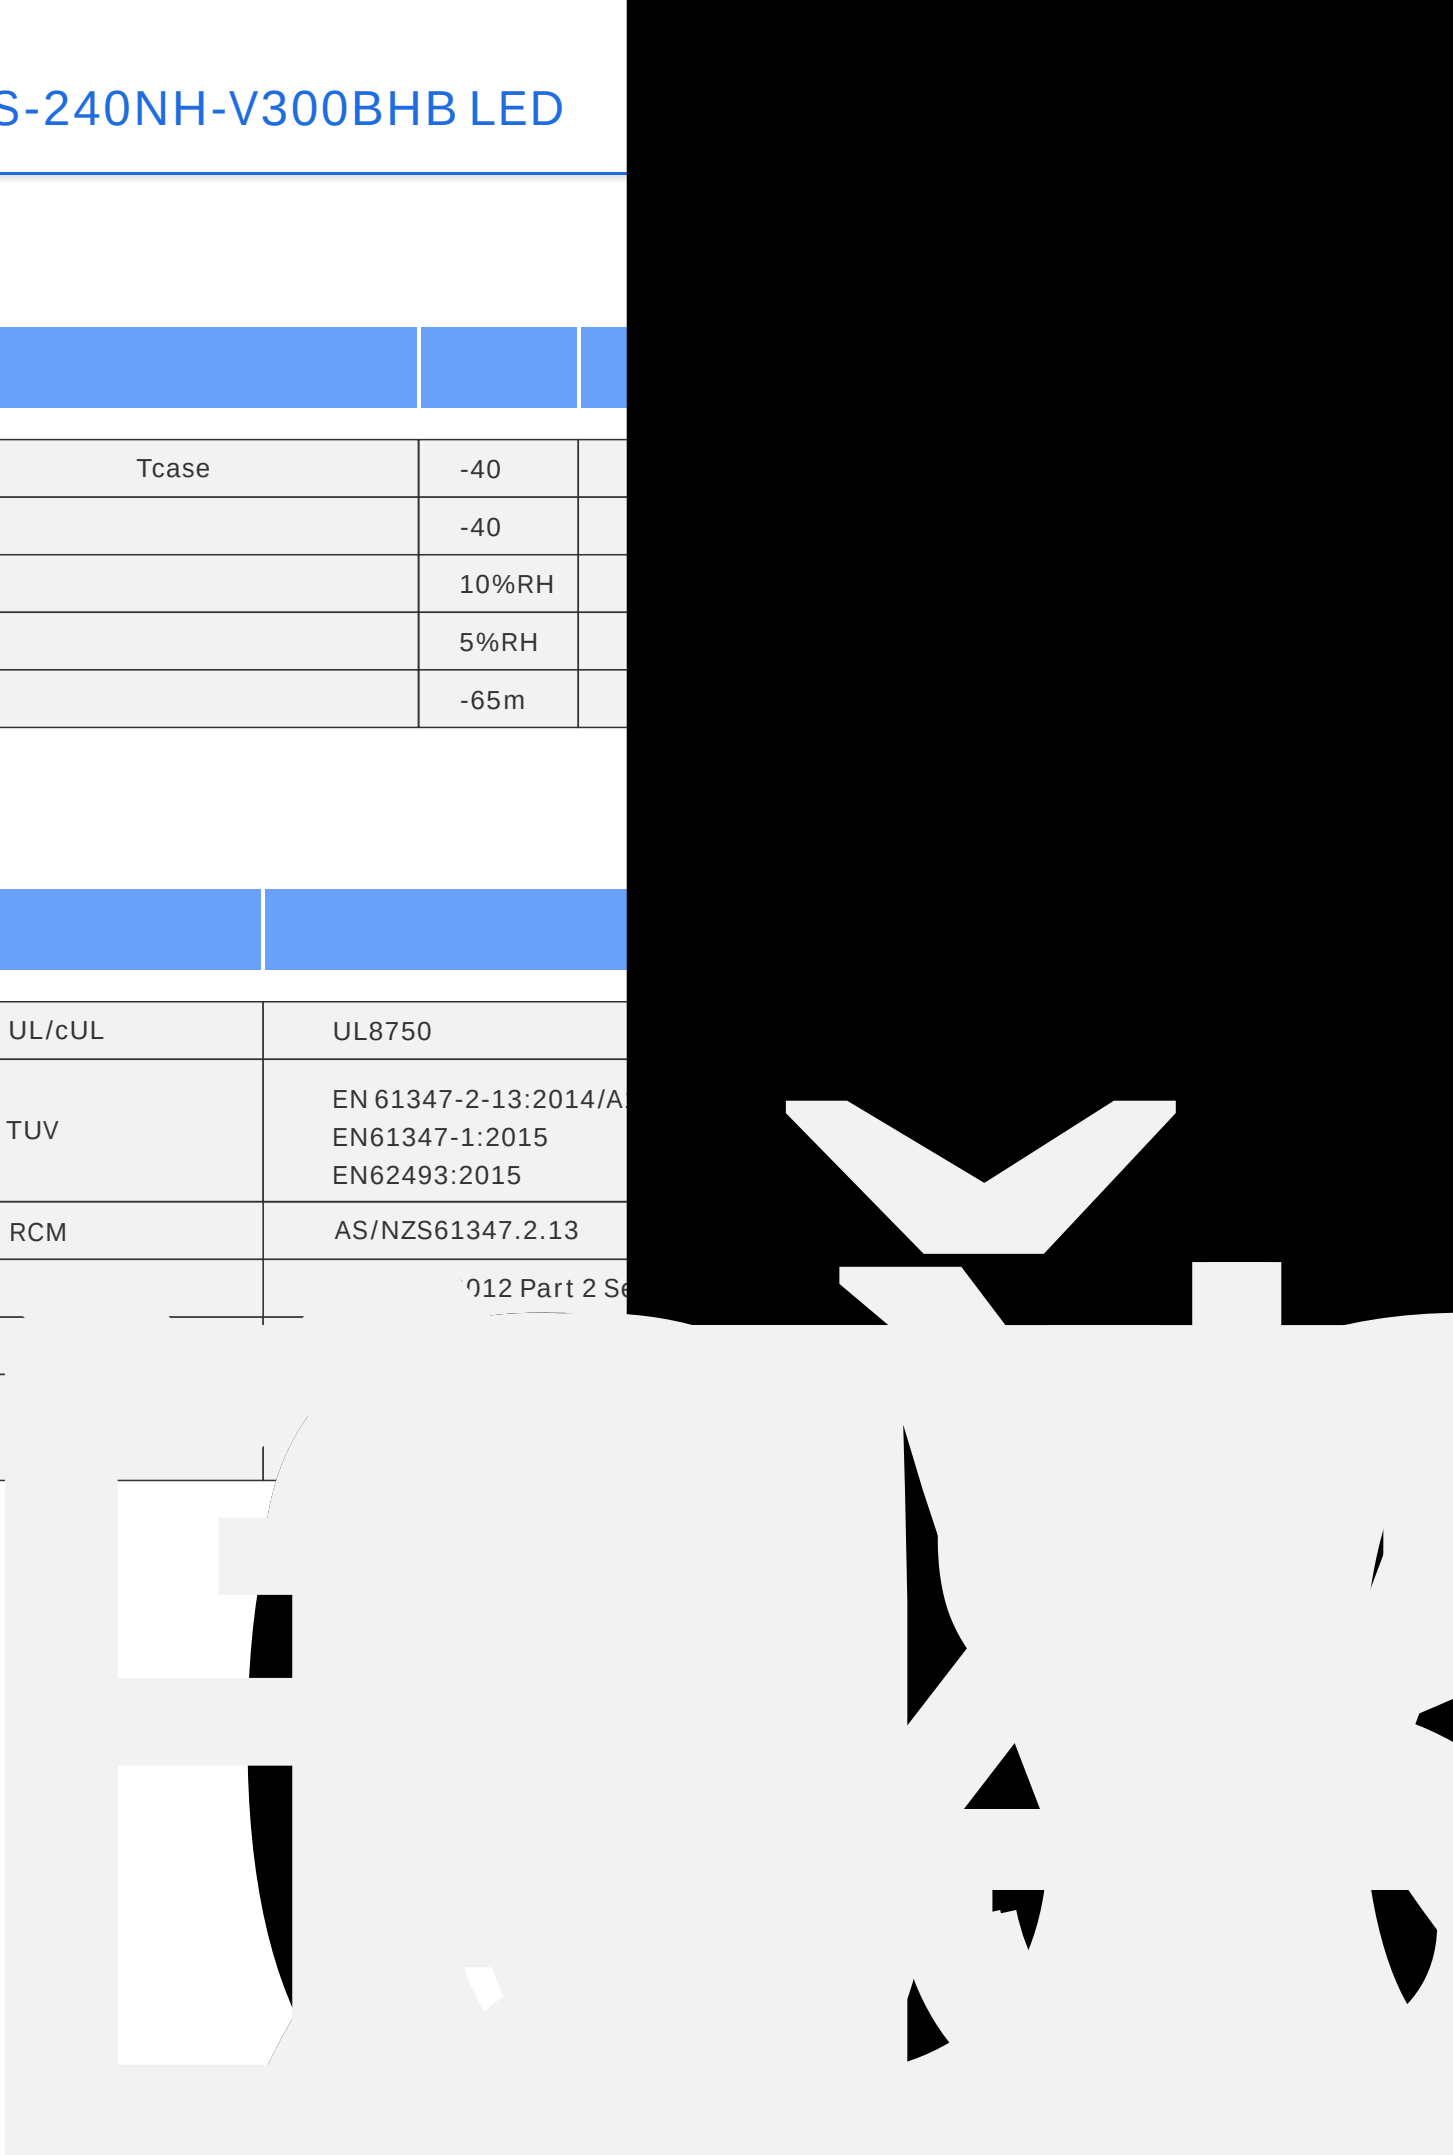

SS-240NH-V300BHB LED

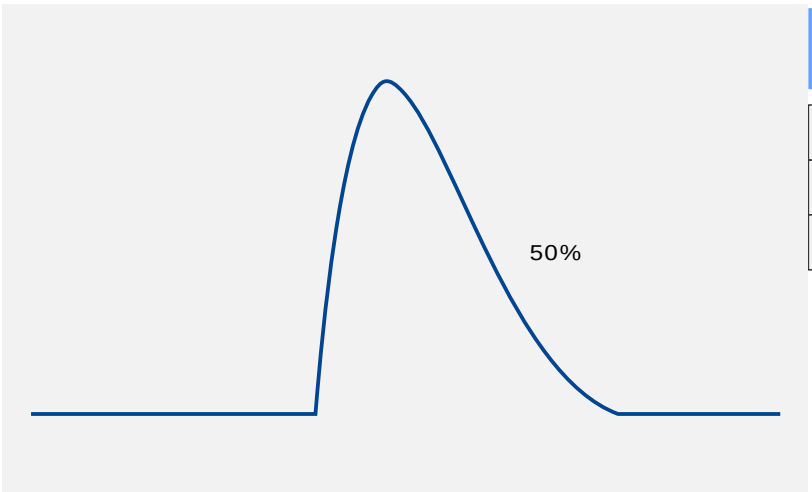


		T(@10%)	T(@50%)
120Vac	85A	970uS	
220Vac	95A		
277Vac	125A	970uS	

2 HB LED

)



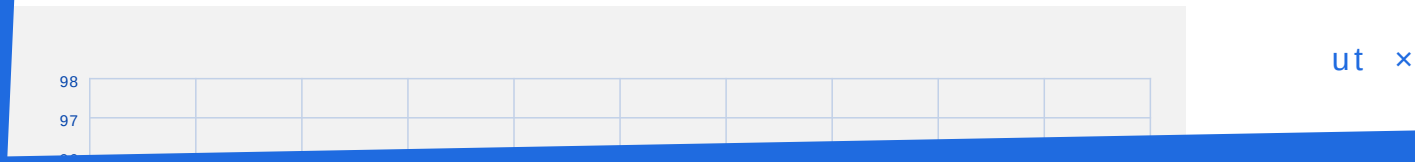

SS-240NH-V300BHB LED

Vs.

Vs.

SS-240NH-V300BHB LED

Vs.

Vs.

Vs.

Vs.

SS-240NH-V300BHB LED

SS-240NH-V300BHB LED