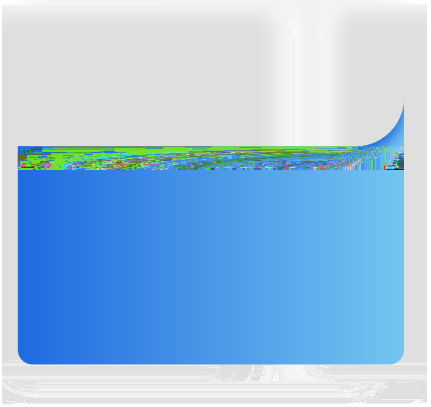

				120Vac

				冷机启动

SS-320NM-A LED

Tcase	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	

UL/cUL	UL8750		
TUV			
RCM	AS/NZS61347.2.13		
BIS	IS15885:2012 Part 2 Sec 13		
CCC	GB 19510.14-2009		
CE	EN 61347-2-13:2014 EN61347-1:2008+A1:2011+A2:2013		

	UL	TUV
	1700Vac	/
	1700Vac	/
	1700Vac	/
	500Vac	/
	≥10MΩ	500Vdc
	≤0.1Ω	25A/1min
	≤0.75mA	347Vac

1. EMC EMC
2. L/N / /

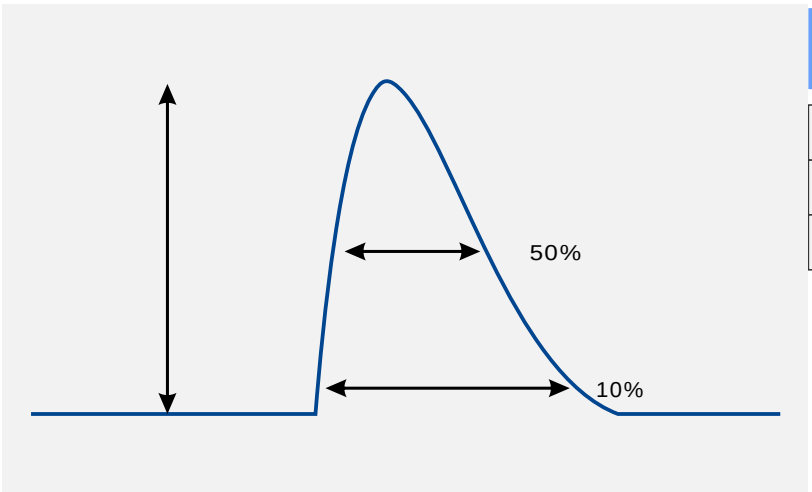

		T(@10%)	T(@50%)
120Vac	80A	970uS	
220Vac	120A		320uS
347Vac	150A	730uS	

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼10楼 233号 86-755-29358800 86-755-29358816H

Vs. (Vin=220Vac)

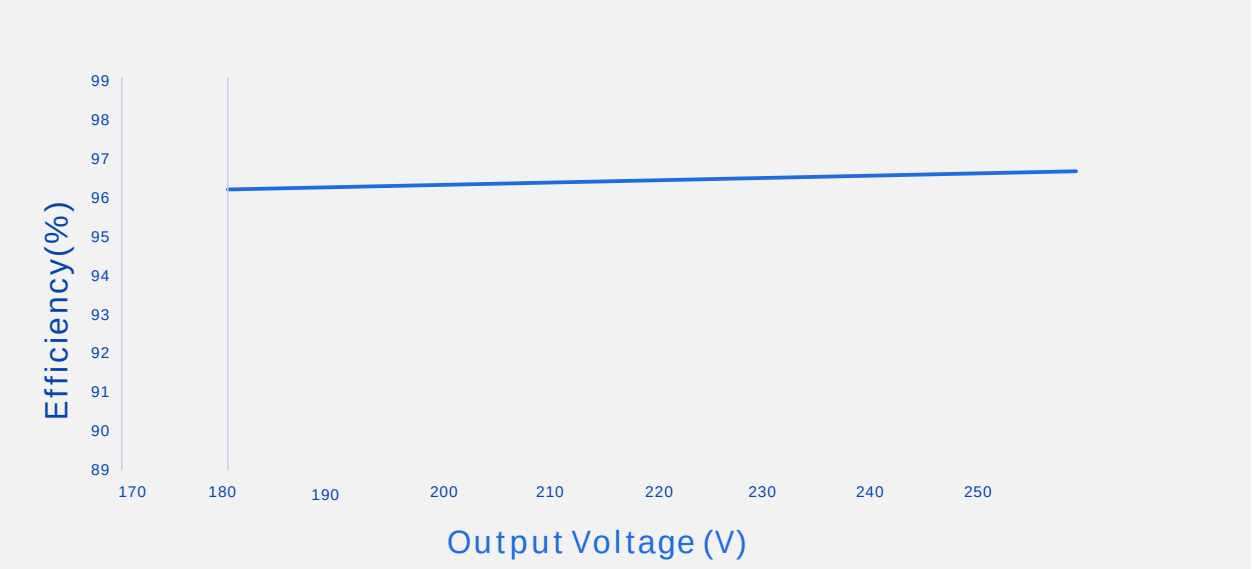

Vs. (Vin=347Vac)

Vs. (Vin=120Vac)

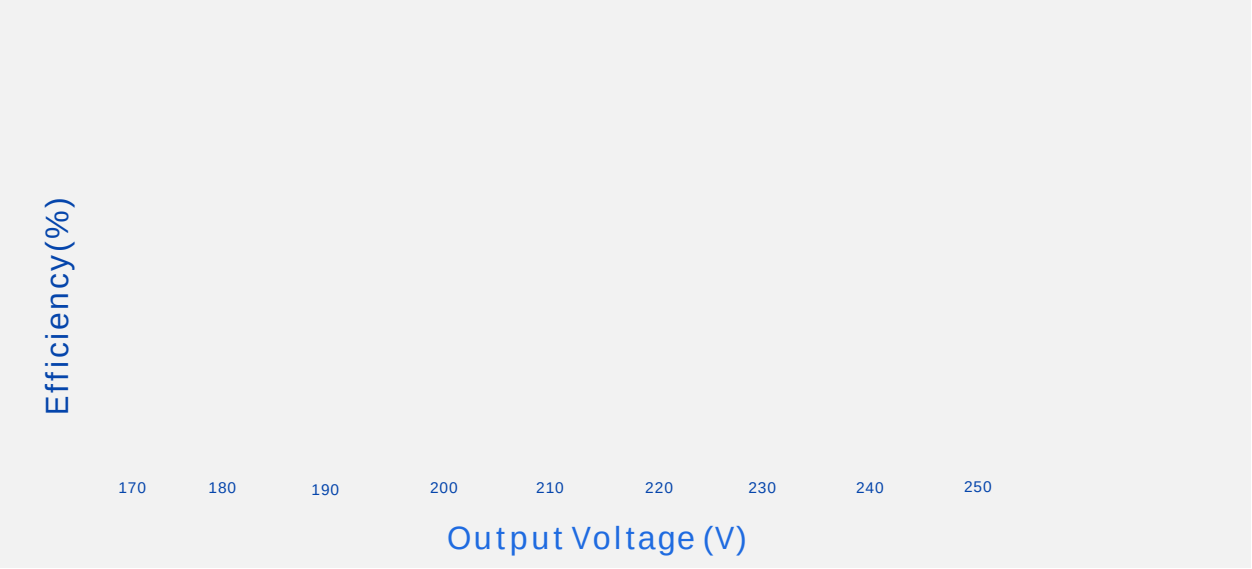

Vs. (Vin=220Vac)

Vs. (Vin=347Vac)

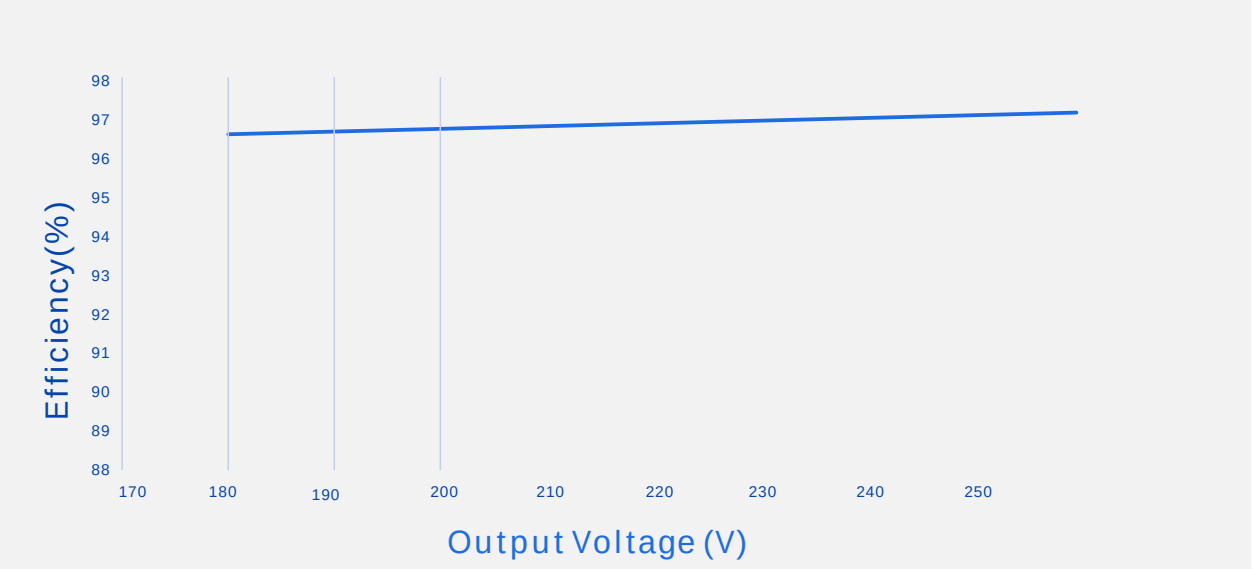

SS-320NM-A LED

Vs.

Vs.

Vs.

Vs.

SS-320NM-A LED

(B)

		mm(In.)
	L3	202(7.95)
	W2	52.5(2.07)
	H	34(1.34)
	L1	220(8.66)
	L2	210.5(8.29)
	W1	32(1.26)
Tc	X	130(5.12)
Tc	Y	17(0.67)

1 LED ;
2 AC DC DIM / / :
10±2mm;

SS-320NM-A LED

(BH)

	L3	212(8.35)
	W2	52.5(2.07)
	H	34(1.34)
	L1	230(9.06)
	L2	220.5(8.68)
	W1	32(1.26)

1 , , 704
2
3 “ ” “ 50 ” 500cm²
150cm³; LED
4
5 LED+ LED-
6
7 LED
8 LED
9 LED
10

- mm × × =445 × 300 × 153;
- 24
- B 0.67kg 16.92kg
- BH 0.68kg 17.16kg
-

GB 3873 83
1

RoHS

RoHS (2011/65/EU) 2015/863/EU

233号 86-755-29358800 86-755-29358816
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼10楼

SS-3 0 LED