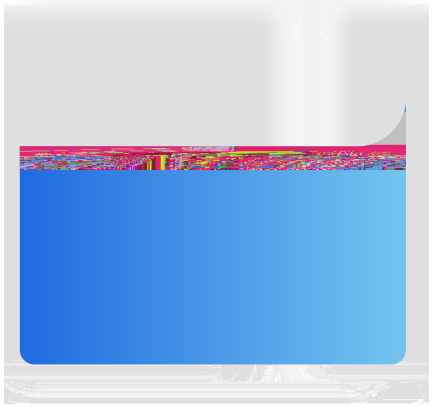

SS-600VP-E 集成系列 LED驱动电源

	28V		56V	28-48V
	48V		56V	Po=Vo*Io=600W
	10.7A		12.5A	12.5A 48V,10.7A 56V

			e t e 0	

		0Mt	I #		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		0V			

[illegible]

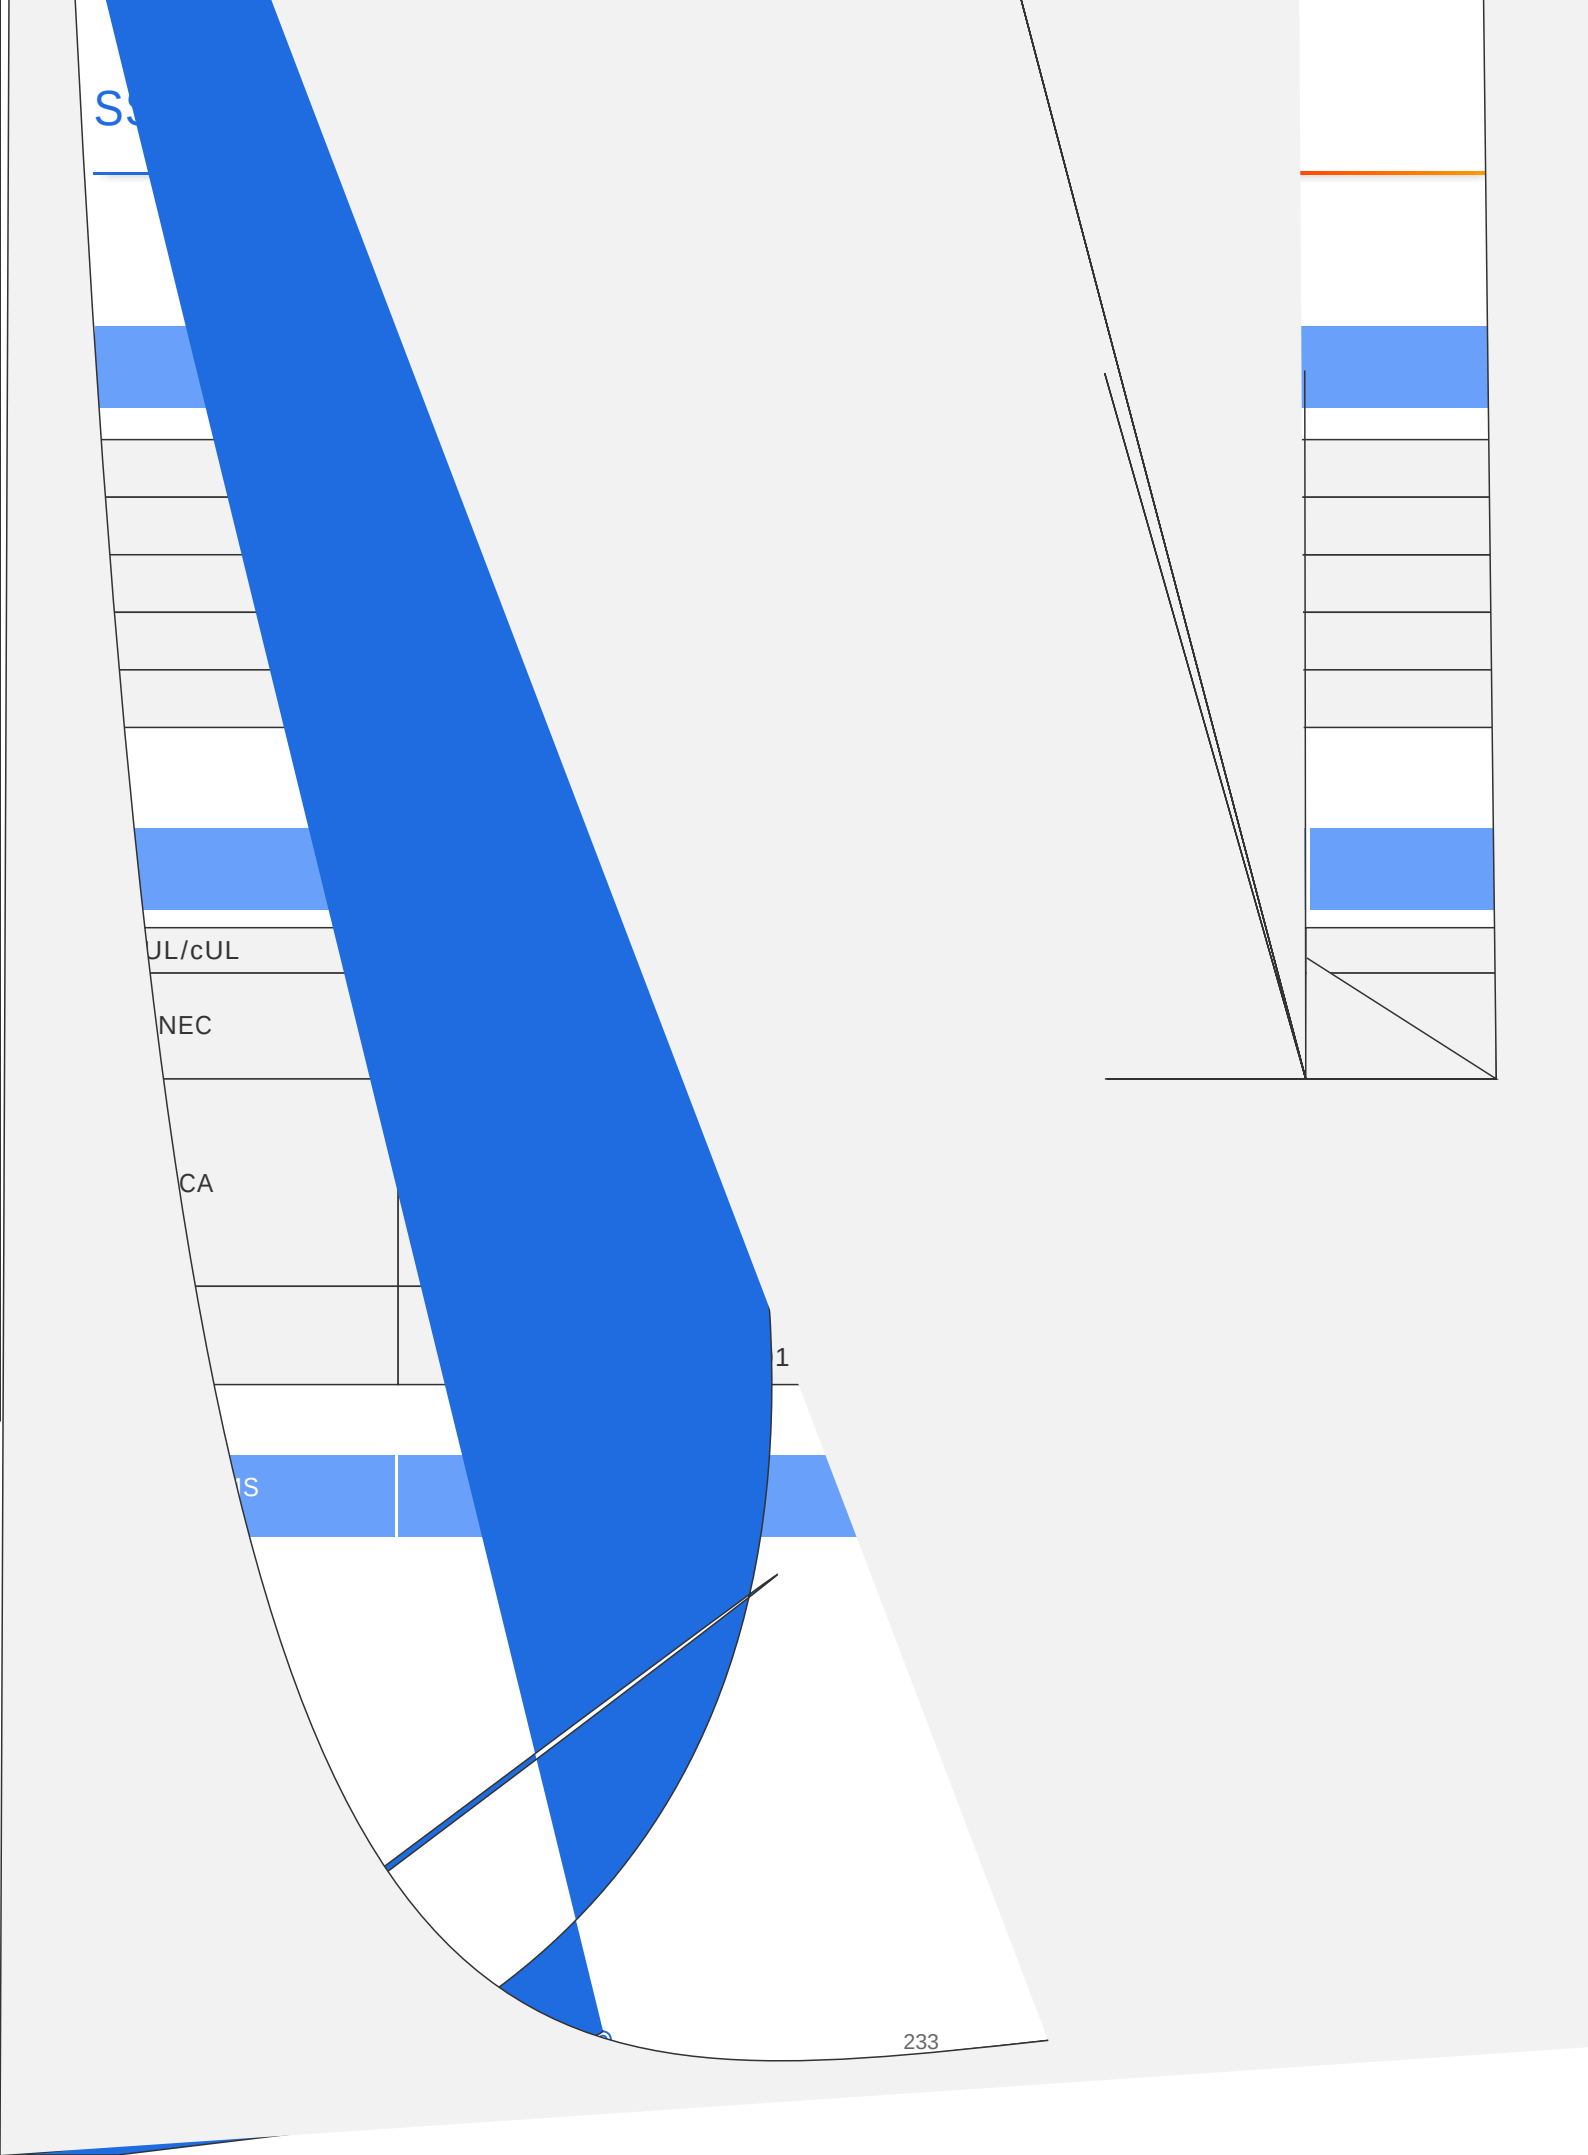
UL/cUL
NEC
CA
1
233

SS-600VP-E 集成系列 LED驱动电源

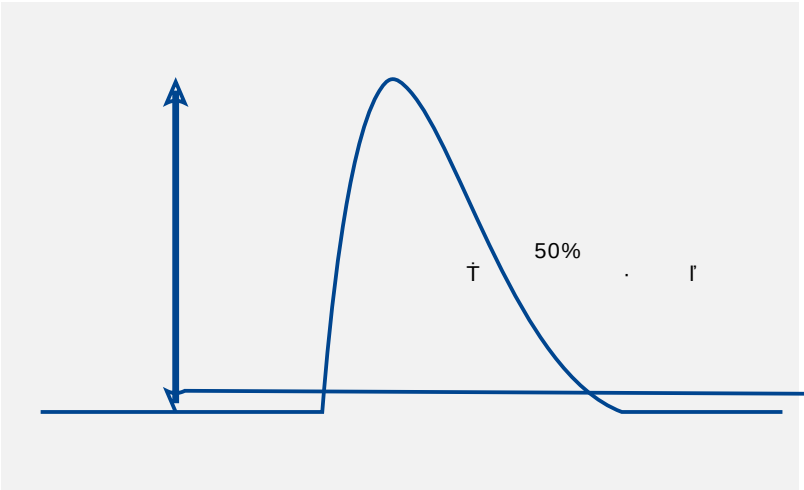

Vin		(@10%)	(@50%)

SS-600VP-E 集成系列 LED驱动电源

Vs. /AOC

(Vi Vac)

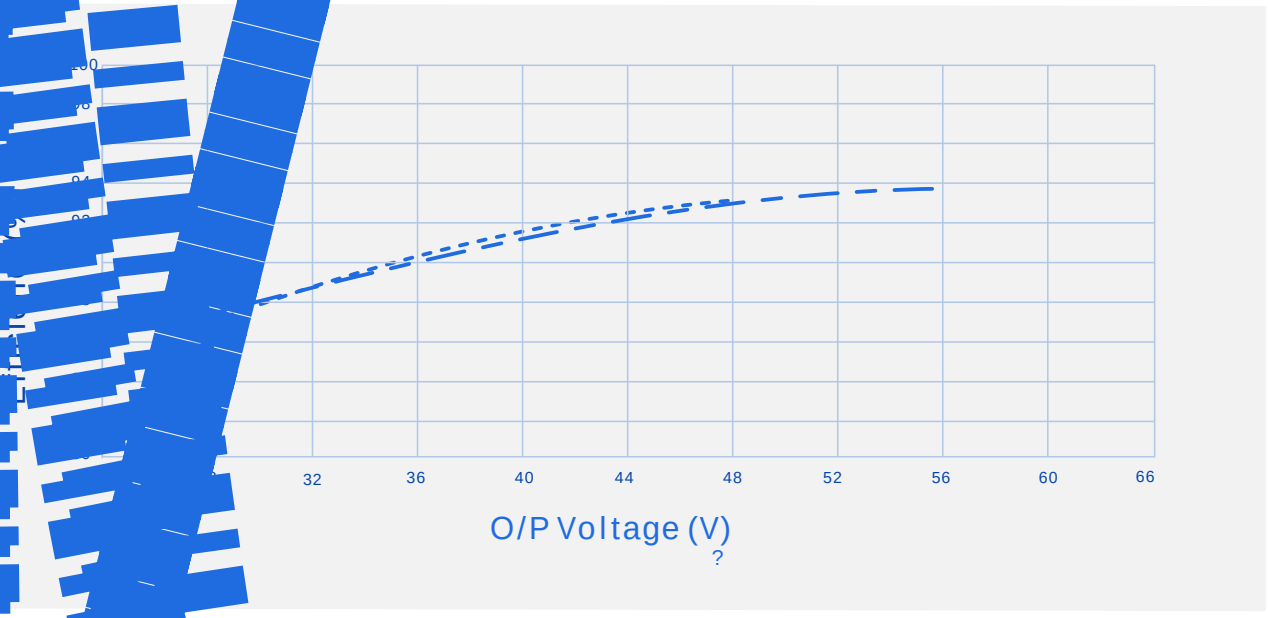

12500mA

Io=10700mA

7Vac)

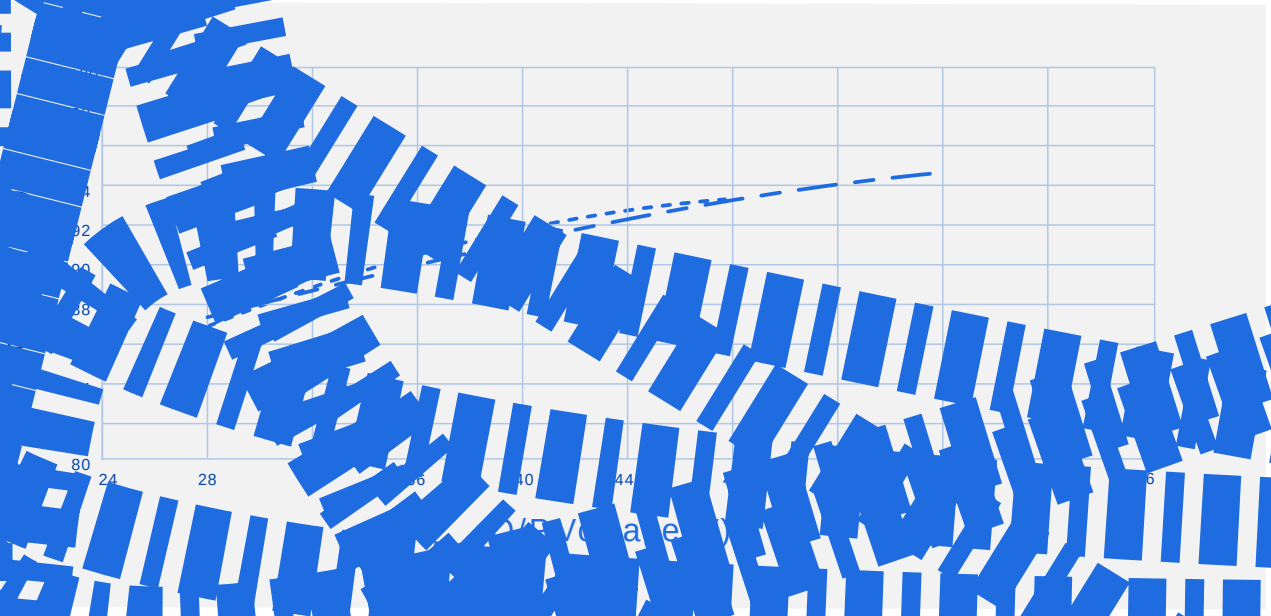

Vs.

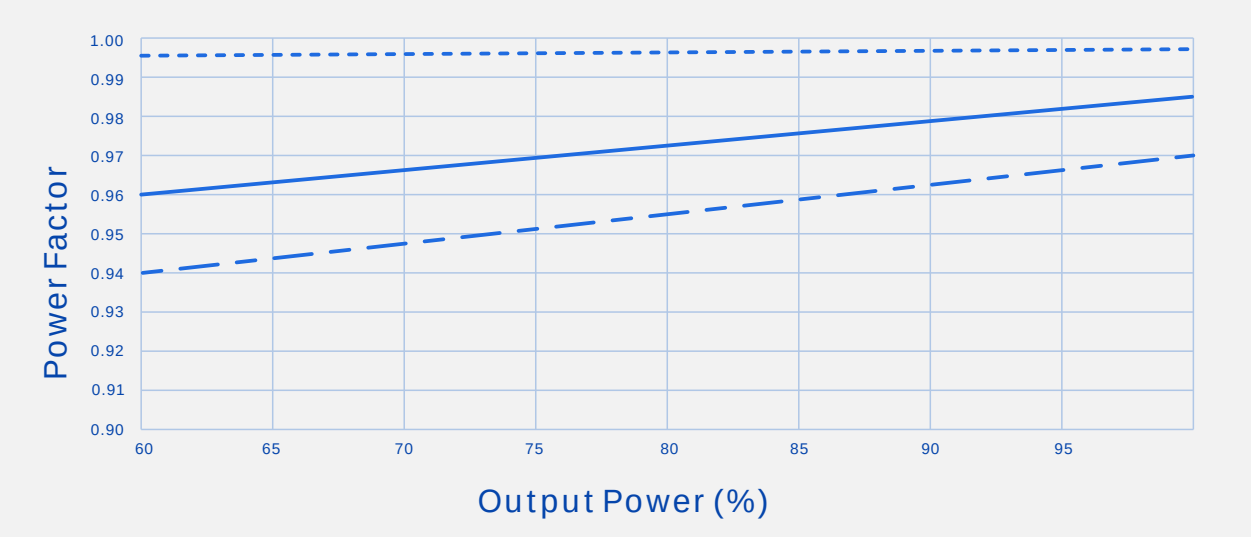
1.00
0.99
0.98
0.97
0.96
0.95
0.94
0.93
0.92
0.91
0.90
Power Factor
60
65
70
75
80
85
90
95
Output Power (%)

Vs.

SS-

SS-600VP-E 集成系列 LED驱动电源

SS-600VP-E 集成系列 LED驱动电源

BHB-*机型

AC　　**接口**　　DC

M19LLT-3芯公头

		mm(In.)
	L1	335(13.18)
	L2	325(12.79)

	W1	89.5(3.52)
	W2	40(1.57)

	H	44.5(1.75)
Tc	X	
Tc	Y	

1　　LED　　;

/RJ25

- mm × × =495 × 385 × 162;
- 5
- 2.6kg 14kg
-

SS-600VP-E 集成系列 LED驱动电源

V00		2025/01/07	