: SS-60VH-A54*(H)

: 60W LED

: 6 S * -60VH-A50 d я W } ŭ


崧盛电源
LED DRIVER
LED DRIVER
VH-AXX* (H)

2@ ϗ ή

2@ ϗ




25 LED

SS-60VH-A54*(H)LED

Tcase)	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	

V5 0
p 00
5 50
% e %
V5
p 5 0 %

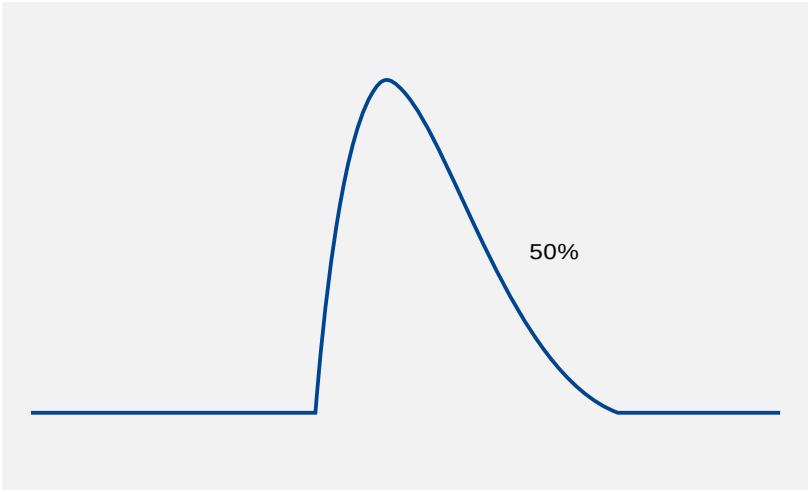


		T(@10%)	T(@50%)
120Vac	50A	150uS	
220Vac	65A		80uS
277Vac	75A	150uS	

Vs. (/AOC)


Vs. (Vin=220Vac)

SS-60VH-A54*(H)LED


Vs.

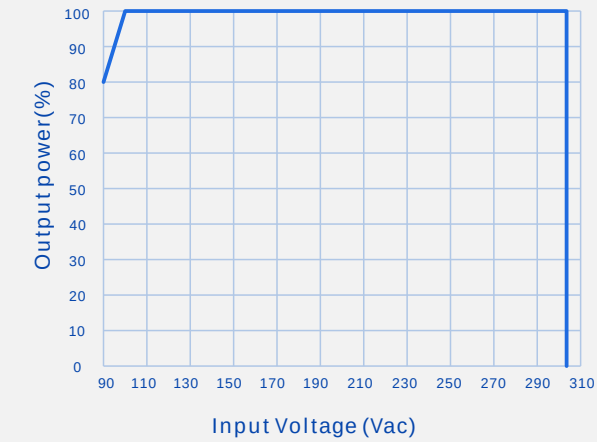

Vs.

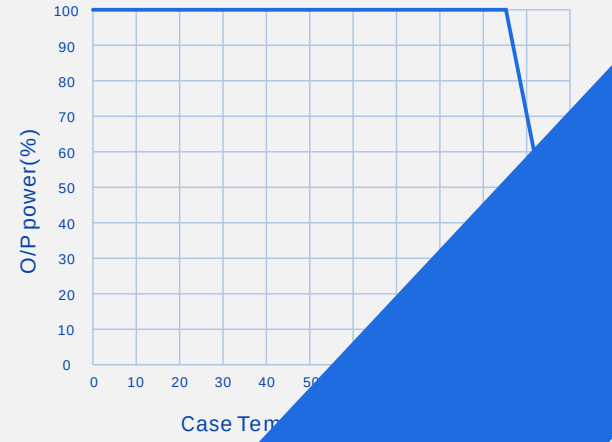

Vs.

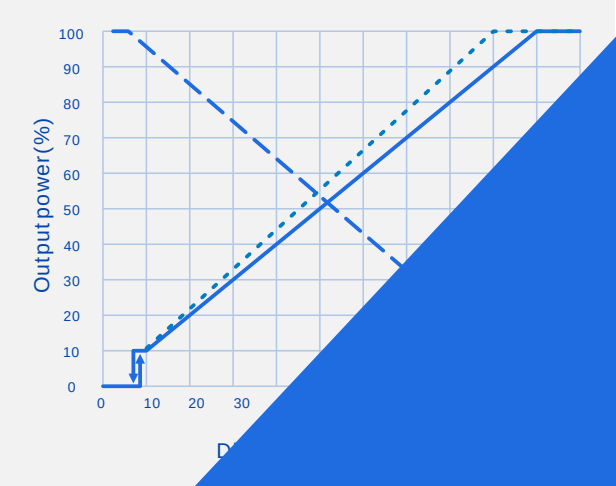


SS-60VH-A54*(H)LED

1
2
3 PC

SS-PROG2-LINK

SS-60VH-A54*(H)LED

( )

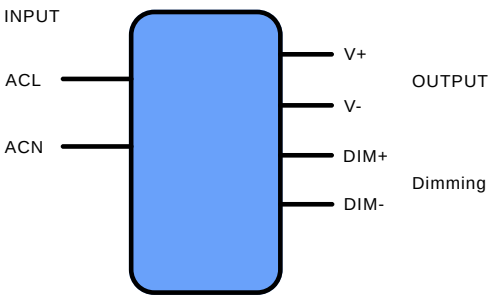

AC (450±10mm)

H05RN-F 2*1.0mm² 7.0mm L N

( ) H05RN-F 3*1.0mm² 7.3mm, L N ⏚

DC (250±10mm)


H05RN-F 2*1.0mm² 7.0mm :V+ :V-

DIM (220±10mm)

UL 21996 2*22AWG 4.7mm DIM+ DIM-

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼10楼 233号 86-755-29358800 86-755-29358816



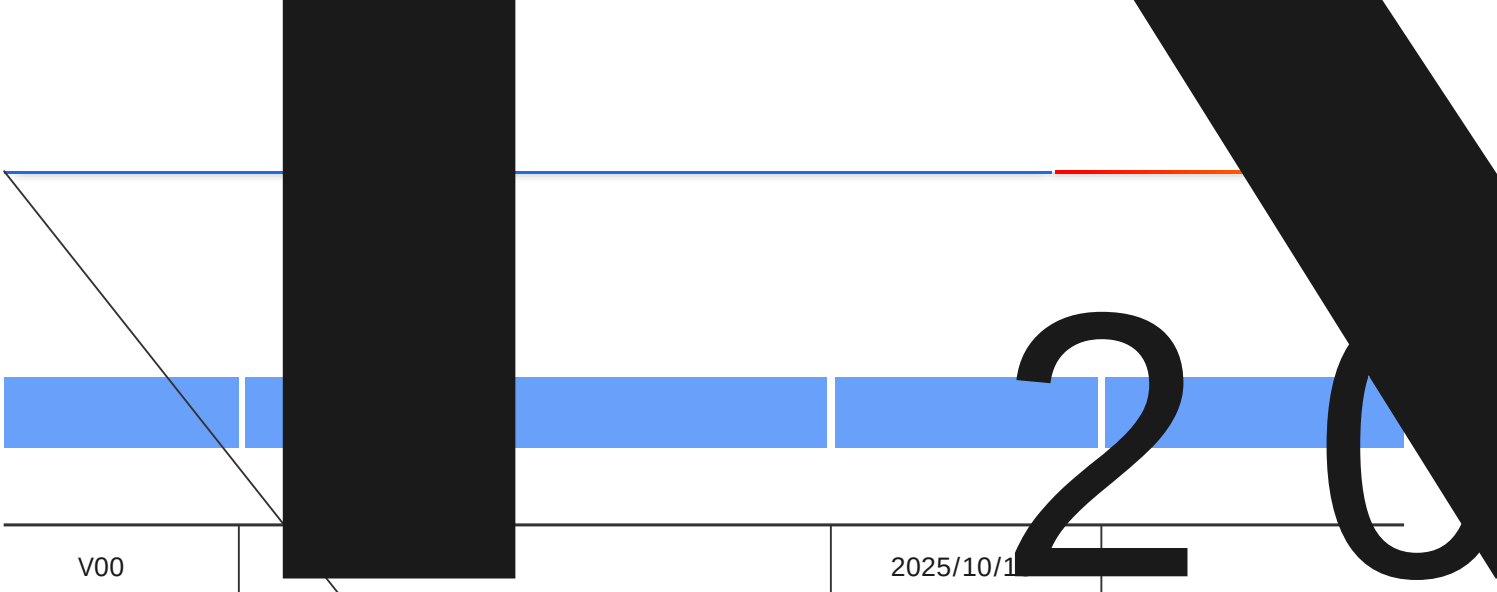

V00		2025/10/1	