	100Vac		277Vac	
	90Vac		305Vac	
	47Hz		63Hz	
			2.8A	100Vac

(120Vac)			60A	
(220Vac)			110A	冷机启动
(277Vac)			130A	冷机启动
			5W	220Vac/50Hz，空载
	0.96	0.98		220Vac/50Hz，满载
	0.90			100-277Vac/50Hz，70-100%载
		8%	10%	220Vac/50Hz，满载
			20%	100-277Vac/50Hz，70-100%载

Vs.

Vs.

Vs. (50)

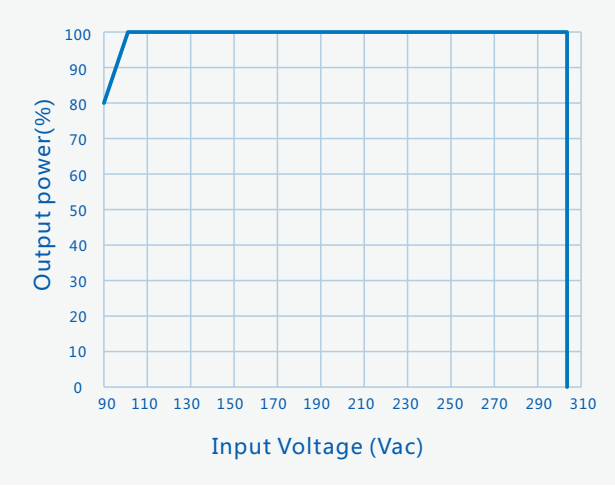

Vs.

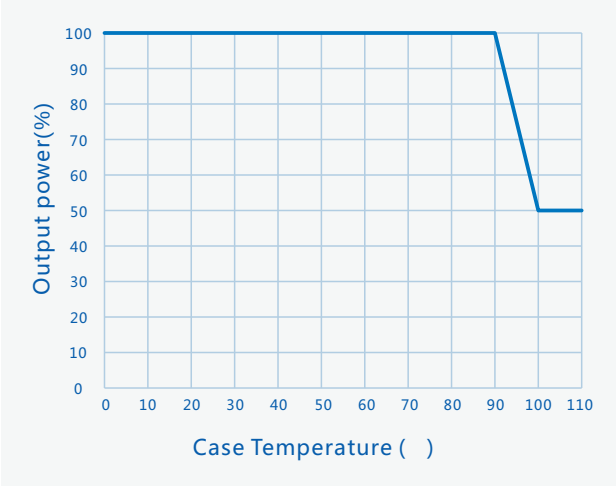

Vs.

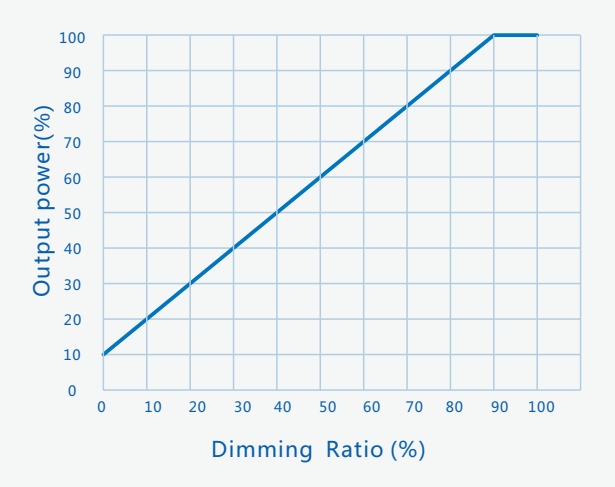

Vs.

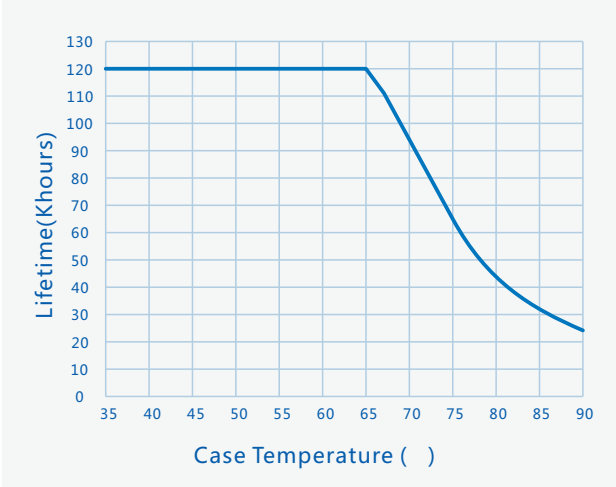

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
www.sosen.com

1 , , 704

2

- mm）： × × =495×385×162;
- 14
- 1.2kg
-

。

适应于车、船、飞机运输，运输中应遮蓬、防晒、文明装卸。

产品贮存应符合GB 3873 - 83的规定。
贮存期限超过1年产品要重新检验，合格后方可使用。

SHE

17.8kg

SS-240VA LED

V00 2018/10/18



E‘1 € sÐ)`!pOY• m Y !˜