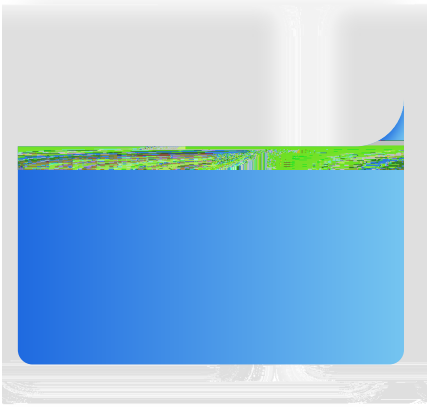

SÃ Ì
3 q5Y•‹E VsU™ T WCx'H'?cU` O 1

GA-E LED

(SS-50GA-E62*)

	30V		62V
AOC			
220Vac			
277Vac			.8A
	-5%		+5%
PK-AV			
			J%

SS-50GA-E LED



SS-50GA-E LED

	90	
	5	80
	405g	
	105mm*66mm*31.5mm	x x

SS-50GA-E LED

SS-50GA-E LED

SS-50GA-E LED

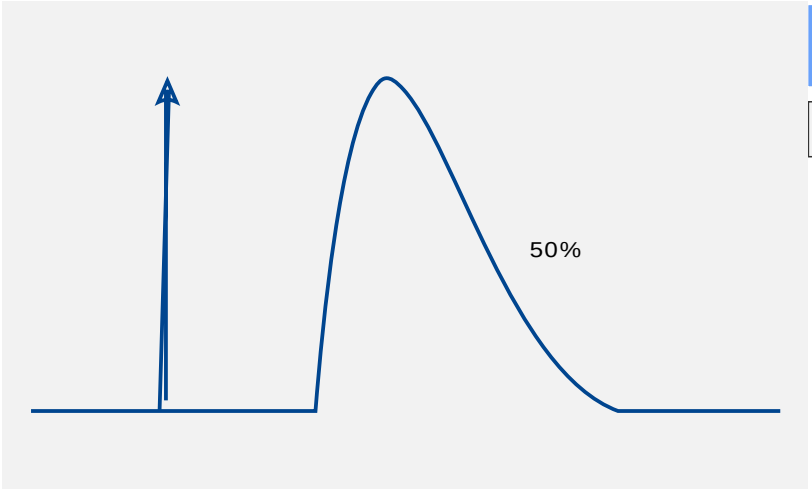

		T(@10%)	T(@50%)
220Vac	66A		100uS

SS-50GA-E LED

(SS-50GA-E62*)

Vs. (/AOC)

(SS-50GA-E100*)

SS-50GA-E LED

Vs.

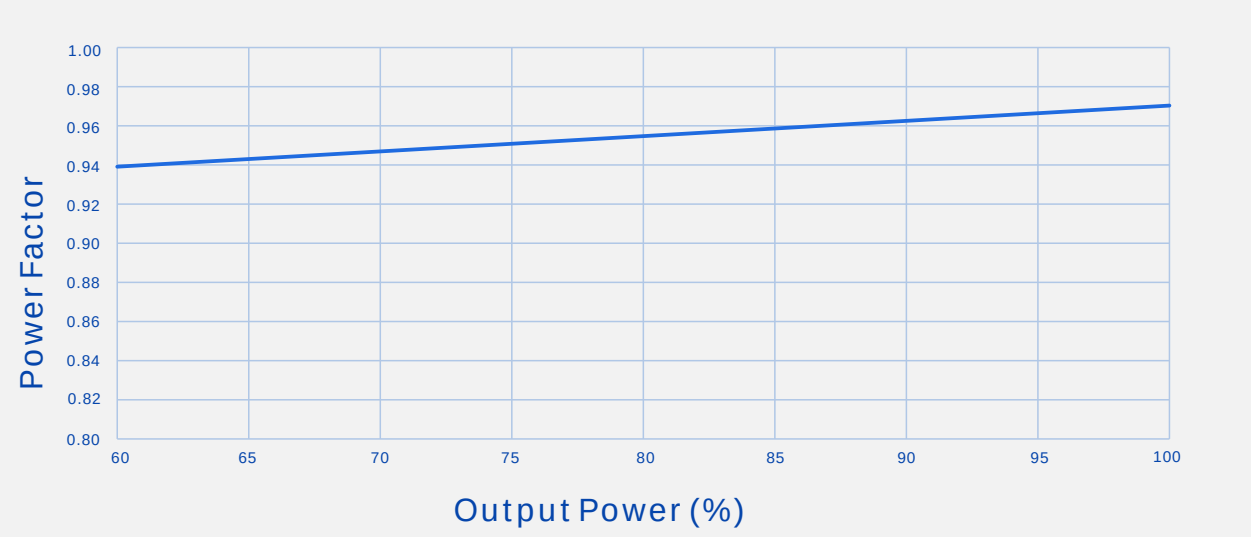

Vin=220Vac

SS-50GA-E LED

SS-50GA-E LED

	(0-10V)	10V( )	
	(10-0V)	0V( )	
	(0-10V)	0V( )	(
			(

“ 10V(输出电流)”/“调光电压默认0V（吸入电流）”，需要根据最终用户使用的调光器来设置

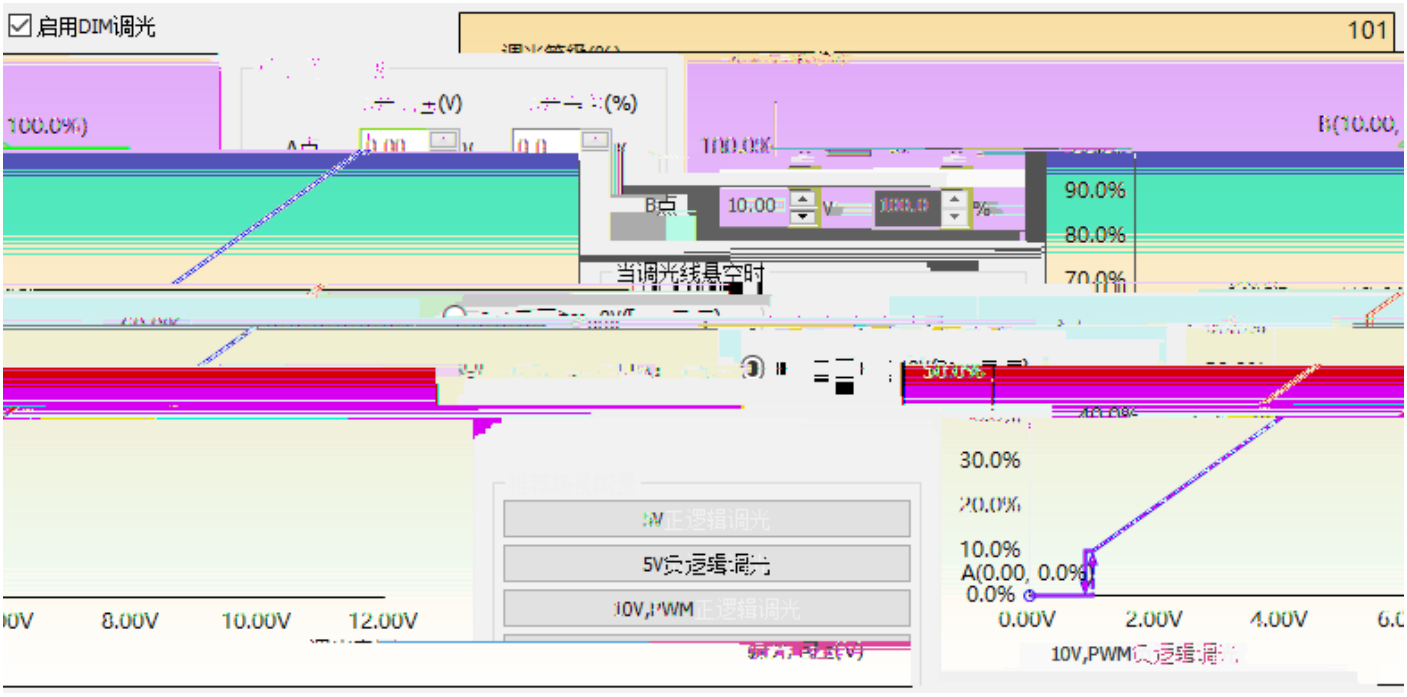

SS-50GA-E LED

- mm × × =4
- 28
- 0.405kg 12.5kg
-

GB 3873 83

1

RoHS

RoHS (2011/65/EU) 2015/863/E

233号 86-755-29358800

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼10楼

SS-50GA-E LED

V00	2025/06/11