




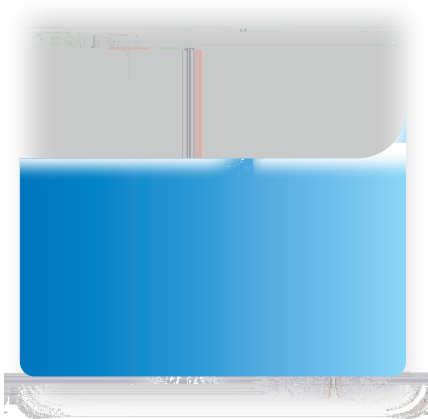

输入性能：

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|          |        |  |        |           |
|----------|--------|--|--------|-----------|
| 额定输入电压范围 | 100Vac |  | 277Vac |           |
| 输入电压范围   | 90 Vac |  | 305Vac |           |
| 输入频率范围   | 47Hz   |  | 63Hz   |           |
| 最大输入电流   |        |  | 7b (   | 100Vac，满载 |

|                  |  |  |  |      |
|------------------|--|--|--|------|
| 输入浪涌电流峰值(120Vac) |  |  |  | 冷机启动 |
| 输入浪涌电流峰值(220Vac) |  |  |  | 冷机启动 |

|       |  |  |                       |  |
|-------|--|--|-----------------------|--|
| 功率因数  |  |  | 220Vac/50Hz，满载        |  |
|       |  |  | 100-277Vac，70%-100%负载 |  |
| 总谐波失真 |  |  | 220Vac/50Hz，满载        |  |
|       |  |  |                       |  |

输出性能：

| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 |
|----|-----|-----|-----|----|
|    |     |     |     |    |
|    |     |     |     |    |
|    |     |     |     |    |
|    |     |     |     |    |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
|--|
|  |
|--|

其他性能：

| 参数 | 备注 |
|----|----|
|----|----|

---

环境要求：

SS-

-56BHB系列 LED驱动电源 L

50BB

# SS-650VP-56BHB系列 LED驱动电源

## 特性曲线：

输出电压Vs.输出电流（调光/AOC窗口）







---

**特性曲线：**

总谐波失真Vs.输出功率

特性曲线：

输出功率Vs.调光信号

编程连线图：

# 结构尺寸特性

---

## 结构尺寸特性



- 包装箱的外形尺寸为（单位：mm）：长×宽×高 = 495×385×162;
- 每箱产品的包装

# SS-650VP-56BHB系列 LED驱动电源

## 变更履历表

| 版 本 | 变更内容描述 | 变更日期       | 备 注 |
|-----|--------|------------|-----|
| V00 | 初次发行   | 2021/08/26 |     |
|     |        |            |     |
|     |        |            |     |
|     |        |            |     |
|     |        |            |     |

