# SS- LED

“ * ”

| | | | |
|---|---|---|---|
| BH | | ✓ | |
| BHN | | ✓ | ✓ |
| DH | ✓ | ✓ | |
| DHN | ✓ | | ✓ |

| | |
|---|---|
| ✓ | |
| ✓ | |
| | |
| | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 100Vac | | 277Vac | |
| | 90 Vac | | 305Vac | |
| | 47Hz | 50/60Hz | 63Hz | |
| | | | 10A | 120Vac 90% |
| | | | 980W | 120Vac 90% |
| (120Vac) | | | 25A | 冷机启动 |
| (220Vac) | | | 35A | |
| (277Vac) | | | 45A | |
| | | | 0.5W | 220Vac/50Hz |
| | 0.95 | 0.97 | | 220Vac/50Hz |
| | 0.90 | | | 100-277Vac 70%-100% |
| | | 8% | 10% | 220Vac/50Hz |
| | | | 20% | 100-277Vac 70% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## (SS-880VP-H56*)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 28V | | 56V | |
| | 44V | | 56V | |
| | 15.7A | | 20A | |
| AOC | 2.1A | | 20A | |
| | 11.1A | | 20A | DALI-2 |
| | | | 60V | |
| &120Vac | 90.0% | 92.0% | | 56V/15.7A |
| &220Vac | 93.0% | 95.0% | | 56V/15.7A |
| &277Vac | 93.5% | 95.5% | | 56V/15.7A |
| | -5% | | +5% | |
| PK-AV | | 5% | 10% | |
| | | | 10% | |
| | | | 0.5S | 120Vac |
| | | | 0.5S | 220Vac |
| | | | 0.7S | 230Vac DALI |
| | -2% | | +2% | |
| | -2% | | +2% | |
| | -0.03%/ | | +0.03%/ | 0 90 |
| | 90 | 100 | 110 | >Tc Typ.,<br><Tc Min., |
| | | | | |
| | | | | DALI |



SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
鹏展汇1号楼10楼
233号
86-755-29358800
86-755-29358816

# SS-880VP-H LED

## (SS-880VP-H200*)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 100V | | 200V | |
| | 150V | | 200V | |
| | 4.4A | | 5.86A | |
| AOC | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | |
|---|---|---|

| |
|---|
| |

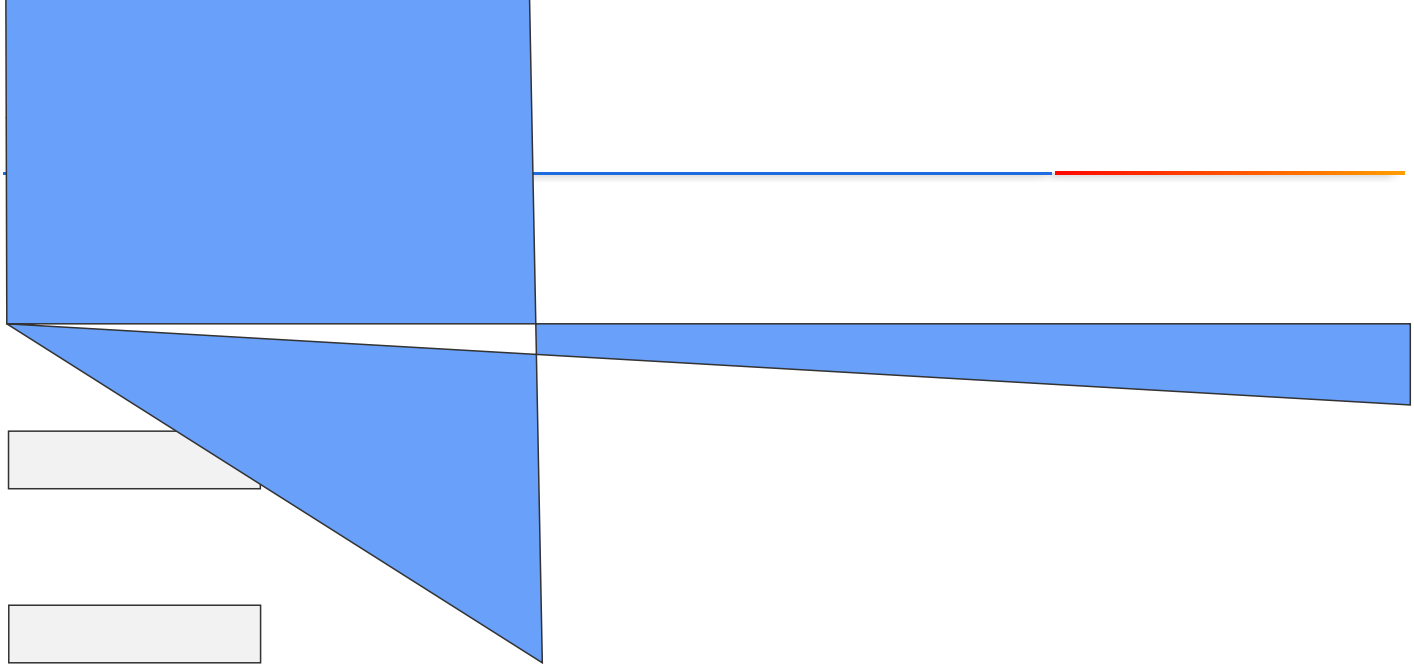

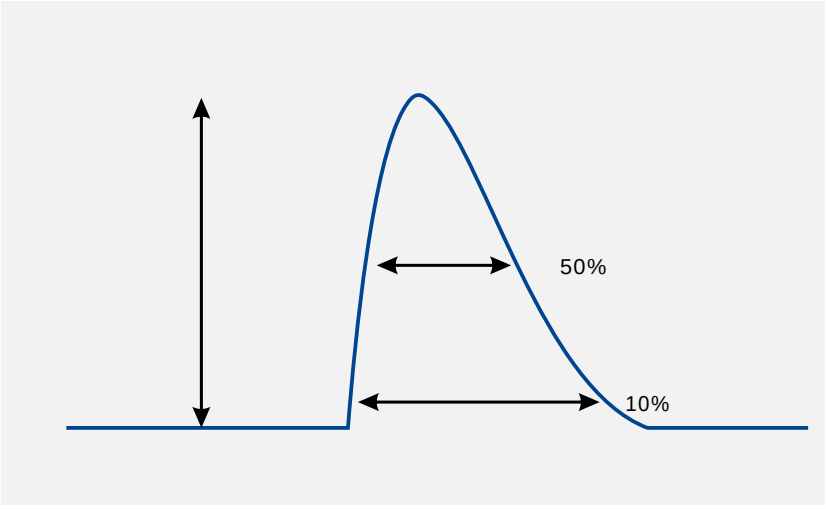


| Vin | | (@10% ) | (@50% ) |
|---|---|---|---|

# SS-880VP-H LED

Vs. /AOC

Vs. (Vin=120Vac)

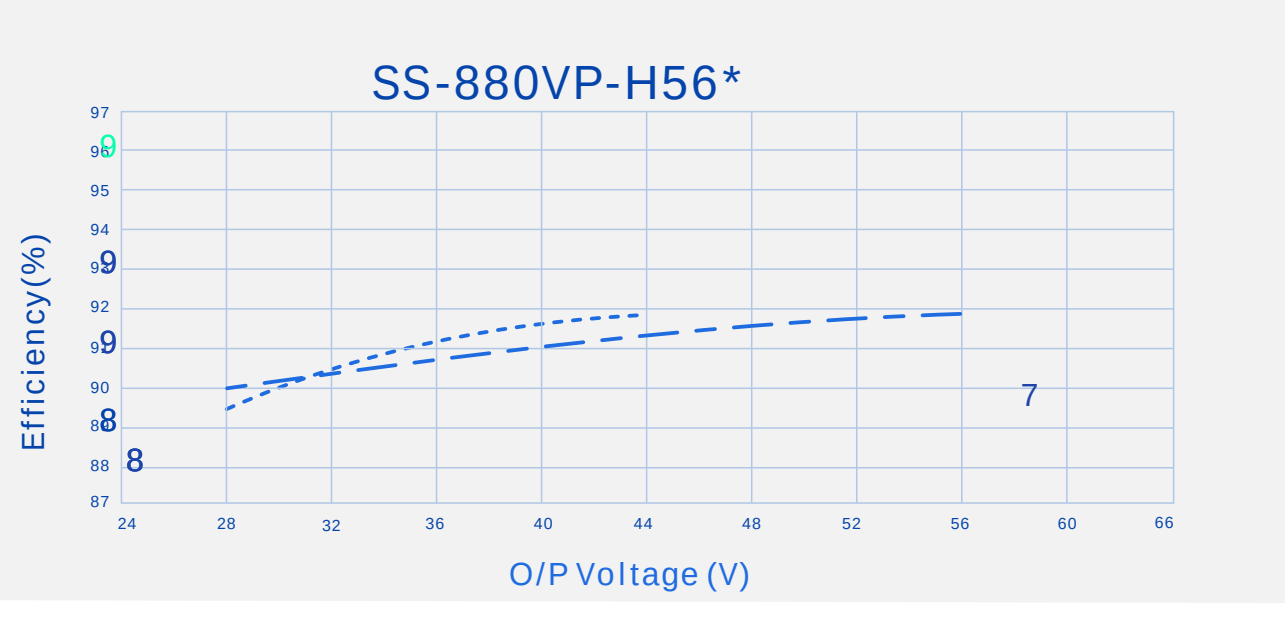




SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
鹏展汇1号楼10楼 233号
86-755-29358800

S

%



233号 86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 鹏展汇1号楼10楼

SS8 Efficienc(%%%

Vs. (Vin=277Vac)

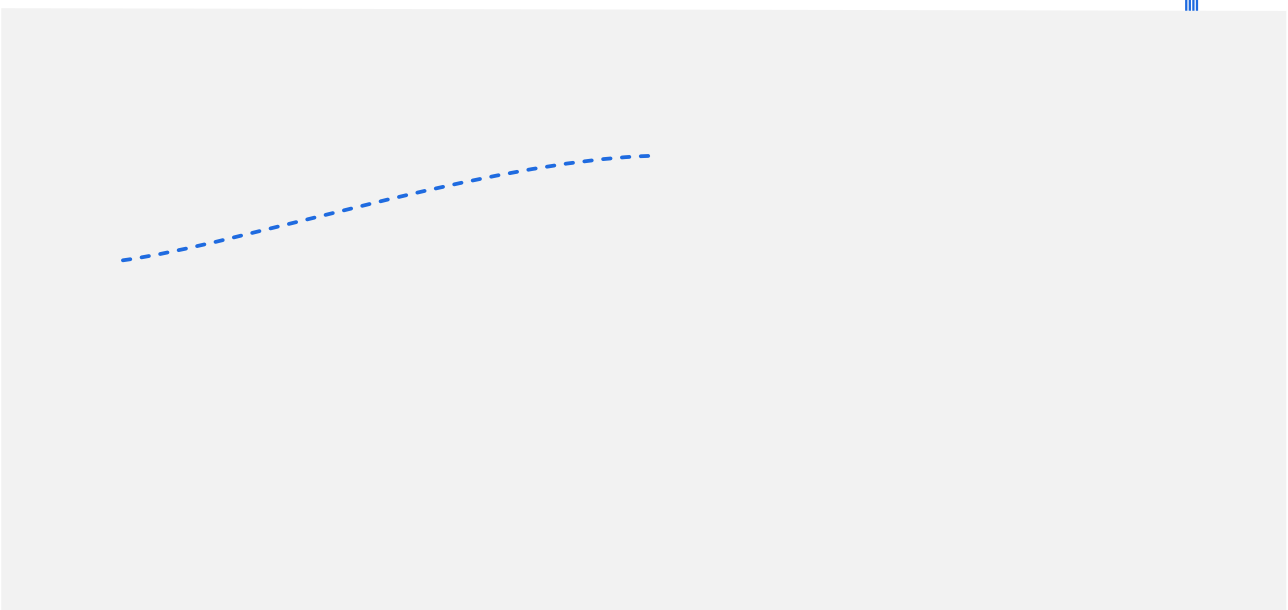



SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
鹏展汇1号楼10楼 233号
86-755-29358800 86-755-29358816
sosen@sosen.com www.sosen.com

1 aR 0— `€õ ¢$

S H LED

Vs.

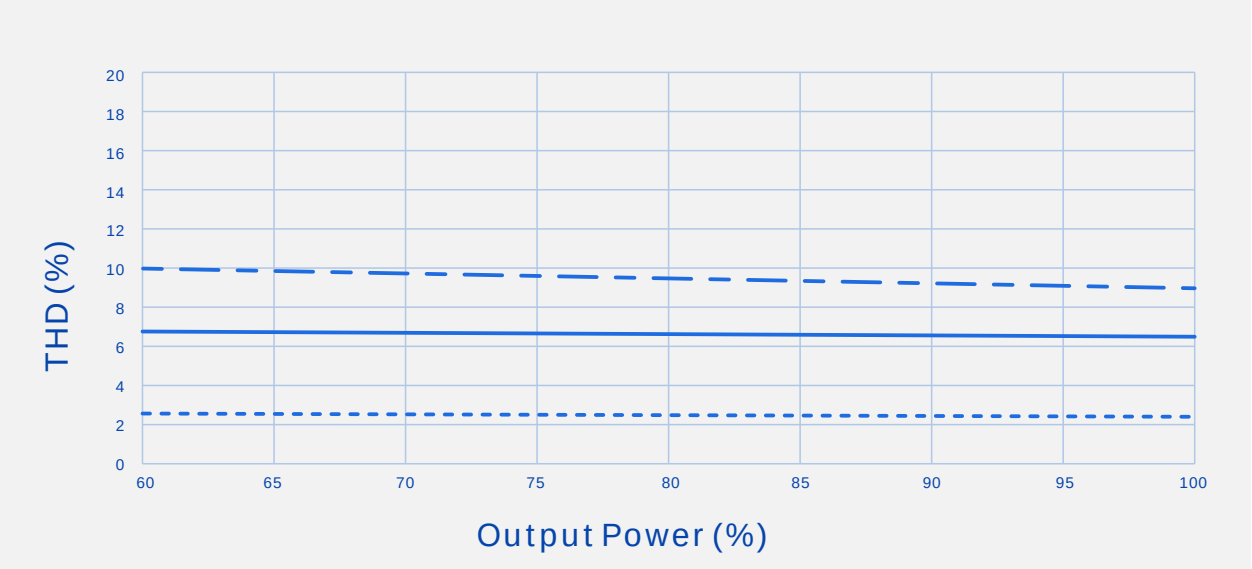
THD (%)
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Output Power (%)

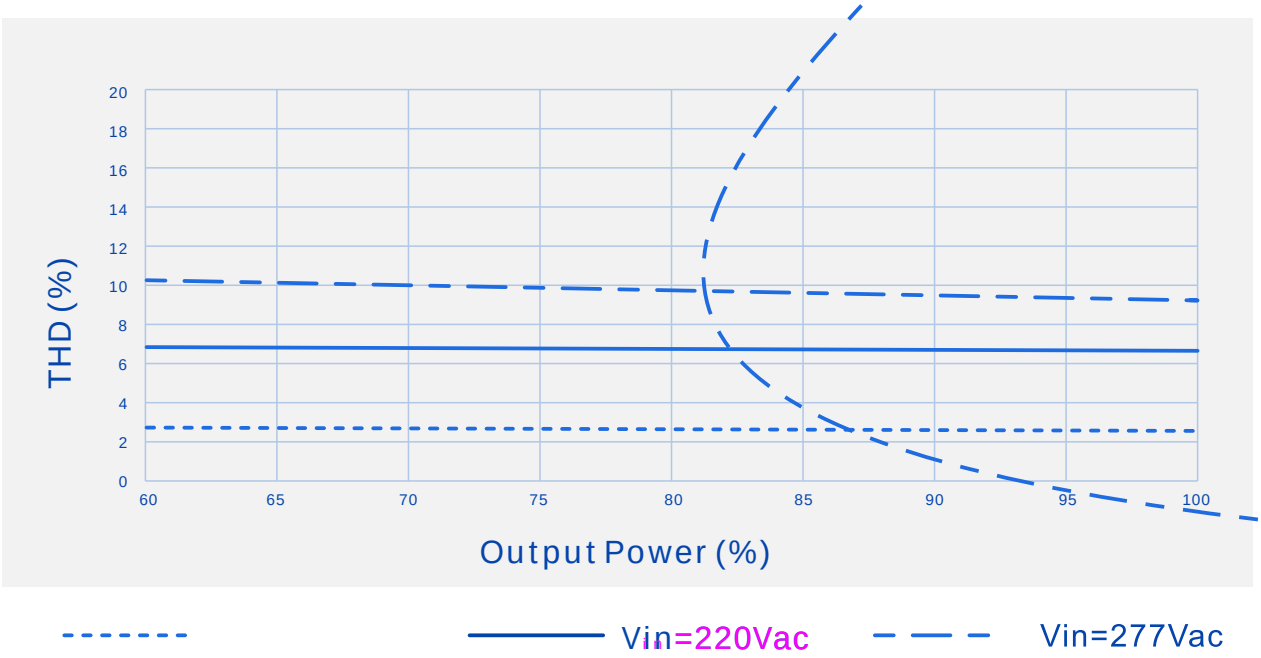
THD (%)
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Output Power (%)
Vin=220Vac
Vin=277Vac

(SS-880VP-H200*)

Vs. Vs.

Vs. Vs.

# SS-880VP-H LED

1

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (0-10V) | 10V( ) | |
| | (10-0V) | 0V( ) | |
| | (0-10V) | 0V( ) | ( |
| | | | ( |

“ 10V(输出电流)”/“调光电压默认0V（吸入电流）”，需要根据最终用户使用的调光器来设置

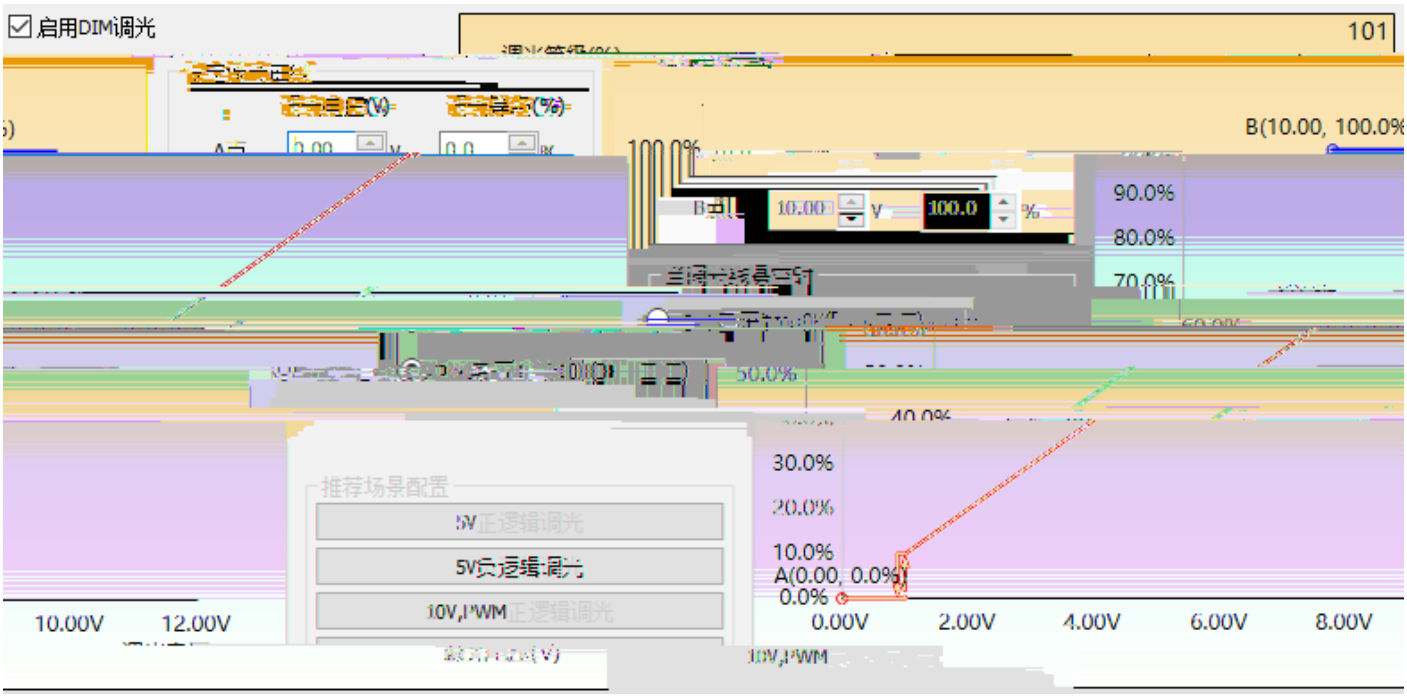

# SS-880VP-H LED

## (SS-880VP-H56*)

# SS-880VP-H LED

(SS-880VP-H200*)

| | | mm(In.) |
|---|---|---|
| | L1 | 276(10.87) |
| | L2 | 265(10.43) |
| | L3 | 254(10) |
| | H | 49.5(1.95) |

1 LED ;

2 AC DC DIM /

/ :

43±5mm 10±2mm;

| | | mm(In.) |
|---|---|---|
| | W1 | 144(5.67) |
| | W2 | 97(3.82) |
| Tc | X | 125(4.92) |
| Tc | Y | 73(2.87) |

- mm × × =495 × 385 × 162;
- 5 Ď ϟ

| | | | |
|---|---|---|---|
| V00 | | 2023/04/16 | |
| | SS-880VP-H200BH | 2025/06/10 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



233号 86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 鹏展汇1号楼10楼