
2024-12-25

SS-1000VP-G LED

T • * R¥€ýSï• g: W<h

?G?	DALI (T• : D)	AUX 12V W H-	NTC W N-	Timing	0] 10V L PWM Dm /ResistorE W B-	
BH		✓		✓	✓	
BHN		✓	✓	✓	✓	

•“ Qè' €ýÿ

	200Vac		277Vac	
	180 ¥c		305Vac	
	47Hz	50/60Hz	63Hz	
			7.5A	200Vacÿ ná•}
			1150W	200Vacÿ ná•}
E 220Vac)			56A	Q·g: T/R¨
E 277Vac)			70A	Q·g: T/R¨
			0.5W	220Vac/50Hzÿ
	0.95	0.97		220Vac/50Hzÿ ná•}
	0.90			200-277Vacÿ 70%-100% •}
		8%	10%	220Vac/50Hzÿ ná•}
			20%	200-277Vacÿ 70%-100% •}

i|/gEF [ƒ„ff &8 c@'Ñ8'@ S} @ ` i!•"duxd—P)4p #C0

233S÷ 86 755 29358800

SHENZHEN SOSEN EECTRONICS O.,LTD ::: 1S÷| 10| S÷itB`")4,`")‡“R"…WC „""`' b"& p f

•“ Qû' €ý (SS-1000VP-G56*ÿ

SS-1000VP-G LED

QvNÖ' €ýÿ

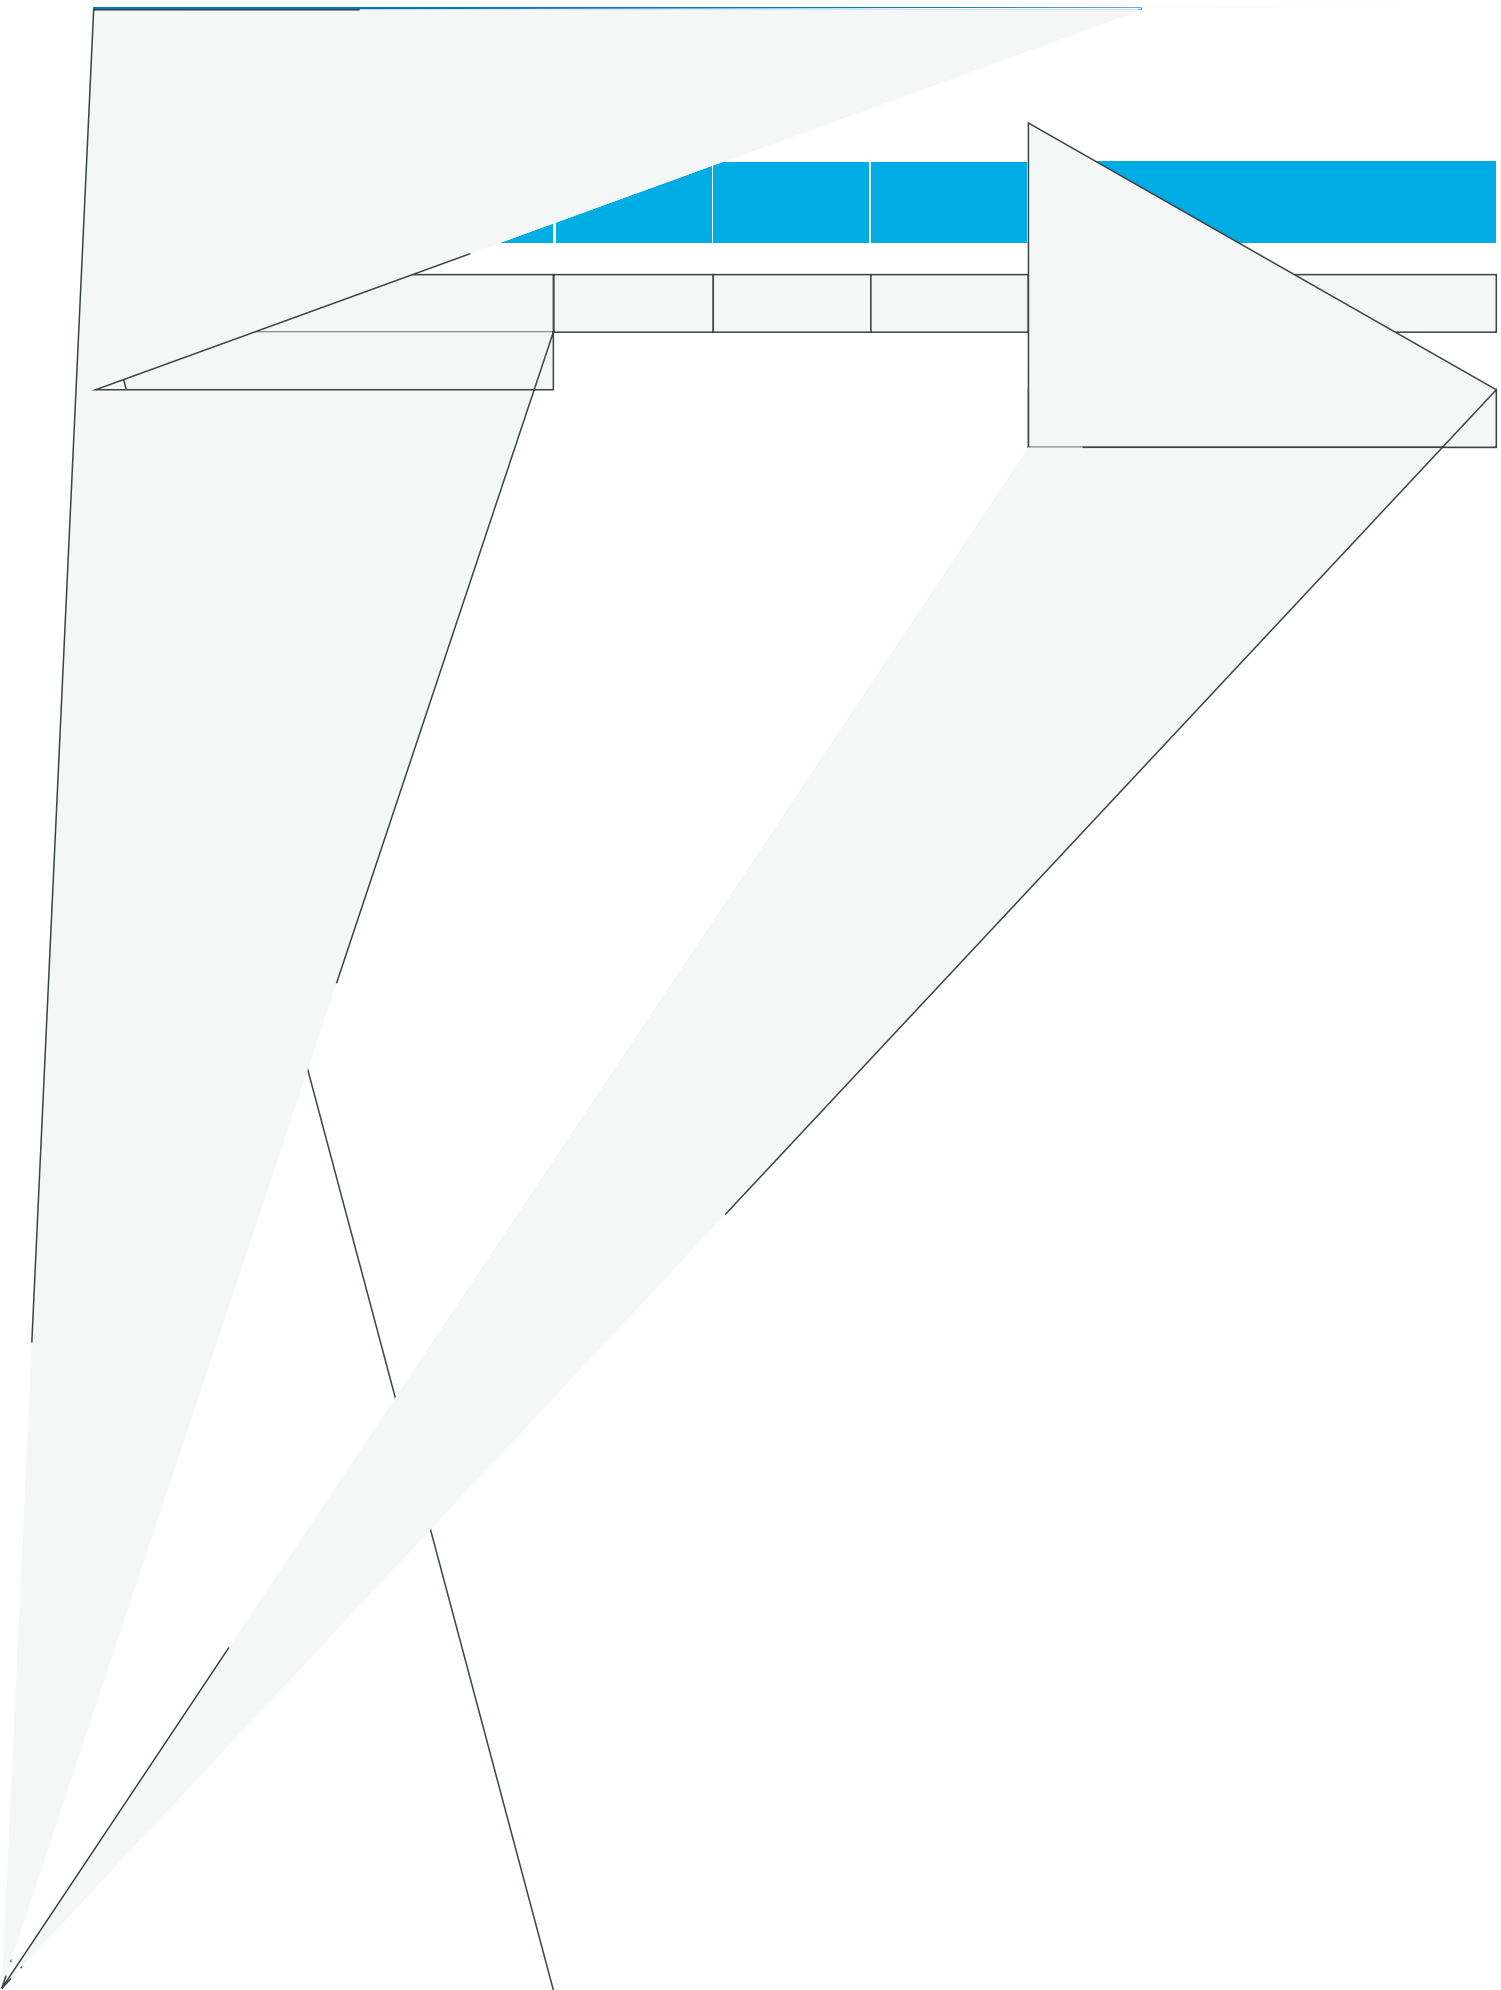

SS-1000VP-G lED

ry `' fò ~¿ÿ

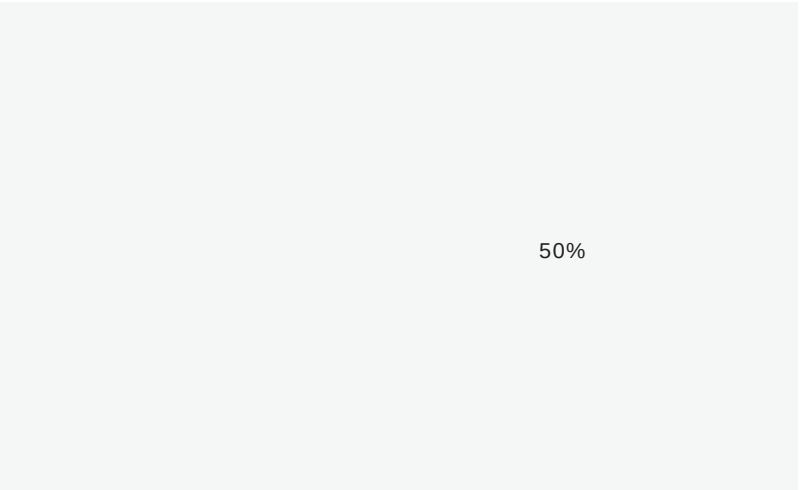

s§¬		E] NMB= F	E] RMB F

SS-1000VP-G LED

ry `' fò ~¿ÿ

Vš L AOC

ry `' fò ~¿ÿ

ry `' fò ~¿ (SS-

ry

SS S

- z •Þ~¿Vþÿ

	E 0 10V)	10V(F	
	E 10 0V)	0V(F	
	E 0 10V)	0V(F	E
			E

10V(“ Qú5mA) / ŒQIu5S‹žØ¤ 0Vÿ T8Qeu5mAÿ ÿ —‰h9cng ~Èu(b7O•u(v„ŒQIVhge‹¾•n

‹¾•n uL—b

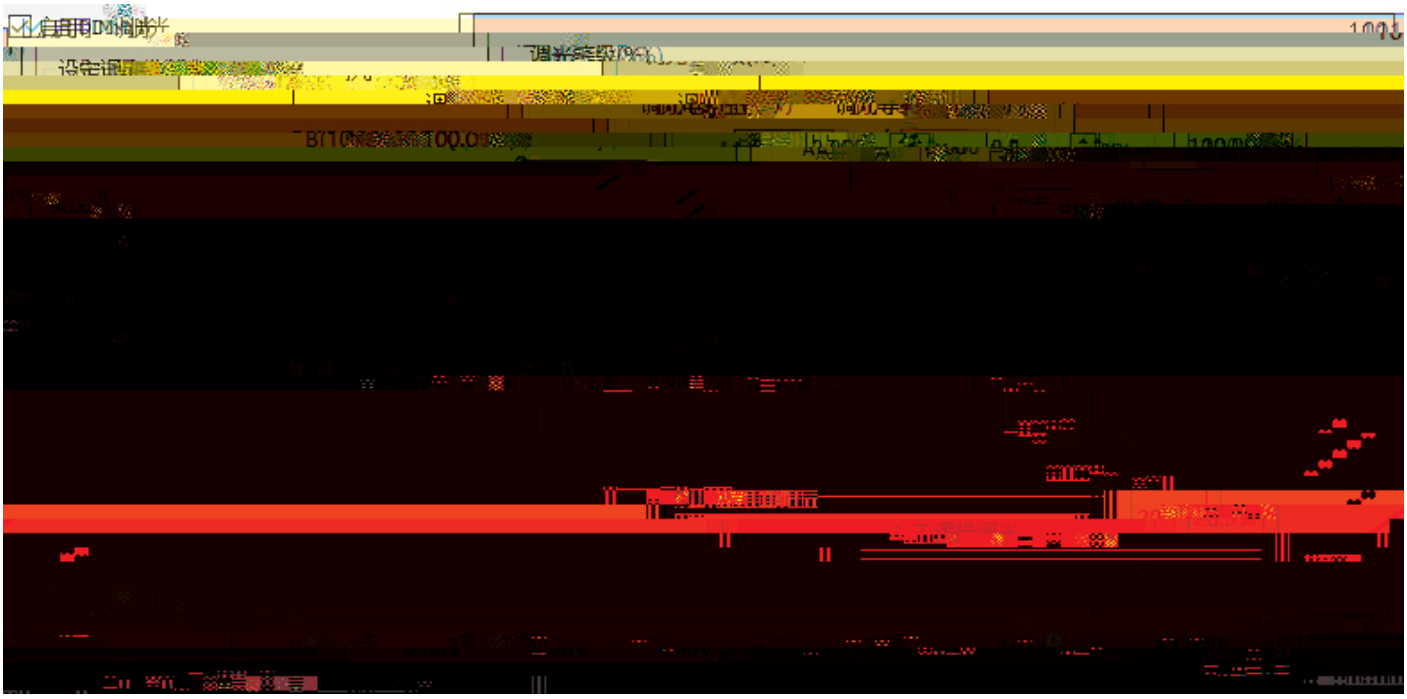

SHENZHEN SOSEN EECTRONICS O.,LTD 233S÷ 86 755 29358800 86 755 29358816 ÿ www.sosen.com

~Óg„\: [ø ry `'

g„

SS-1000VP-G LED

lè a N‹˜y

1

=====

S ˆÅ

J= m mÿ ÿ × × =Z 577× 385× 162;

Ss°— [š
G
Ss³•[š

- 5

J= 2.9kgÿ et {± kÛÍ ÿ 16kgÿ

- SˆÅ{± N g N§TÁT yð0 W‹S÷0 S,[¶ h ‹ÆÐ •(‘Ï •è •è v„ hÀšŒT h<‹Á0 R6• eåg

===‡I 0

•Ð •“

• ^” NŽ•f 0 ,9 0 ˜Þg: •Ð•“ ÿ •Ð•“ N-^” •n „ì 0 –2fR0 e‡f ˆÅSx0

•. [X

N§TÁ•. [X^” {&T GB 873ÿ 83v„ ‰ÅÏš 0

•. [Xg –P•…•Ç 1^t v„ N§TÁ‰•Í e° hÀšŒÿ T h<T e¹ SïO•u(0

RoHS

RoHS E 2011/65/EU) 2015/863/EU

99q ‘, ’Qb0ÄD‘@ IQ•ƒ 4 9#i9 „$ ‘óIC "†'óD1L Q•ƒ KC#Û 1u x9"XÀ9 ”•5

Q8 ;%Dv@ "Y$FG " "TF—8. 7P5HU i 79ÃHS"') ˆX•, @wC•˜ A 4bsœ4•, C pƒHS'i „$…Pp€ ˜••,is,ãFs˜FG ˆ6• @ i PX, $†• …uBãFtQ@Bd.4bi 4136X8…Dc"1—c˜TF9˜FA‡ TF9˜FG• TF9˜F dl8,s0IVD T3 •g$h Rw B "‰—tQ ') •3• bd „q3• ˜ 3• •3,33"W0U17•)5sÓ sE˜5s×15tV W7 19XE˜5u)3 †˜"W6a"

[š

233S÷ 86J 755J 29358800

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD ==: 1S÷| 10|Nå

IG

SØô \e S†ˆh

V00		2024/12/20	