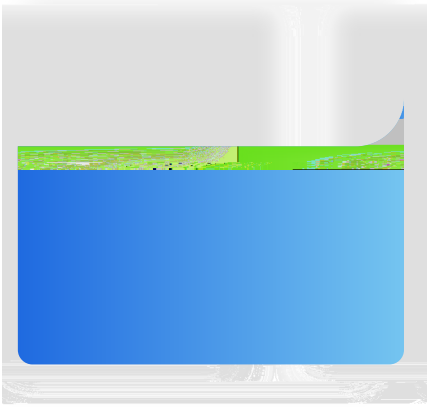

				120Vac

				220Vac/50Hz (BH)
				220Vac/50Hz
				120-277Vac/50Hz 70-100%
				220Vac/50Hz
				120-277Vac/50Hz 70-100%

SS-150CNL-E(64) LED

Tcase	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	

EMI/EMS	/	
	EN IEC 55015:2019+A11:2020	
	EN IEC 55015:2019+A11:2020	
	IEC/EN 61000-3-2:2019+A1:2021	Class C

	IEC/EN 61000-4-12;ANSI/C82.	

SS-150 E(64) LED

		%)	T(@50%)
120Vac			
220Vac			300uS
277Vac			

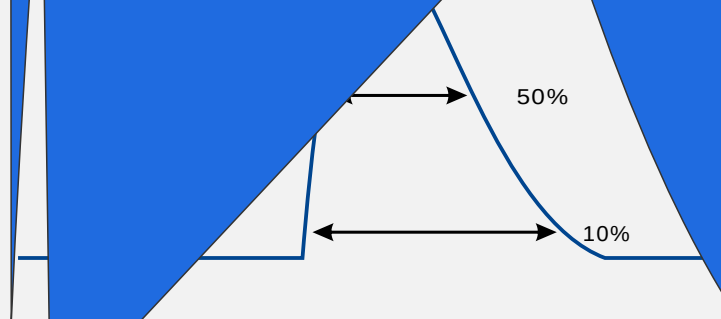

SS-150CNL-E(64)　　LED

Vs.　　(

Vs.　　(Vin=220Vac)

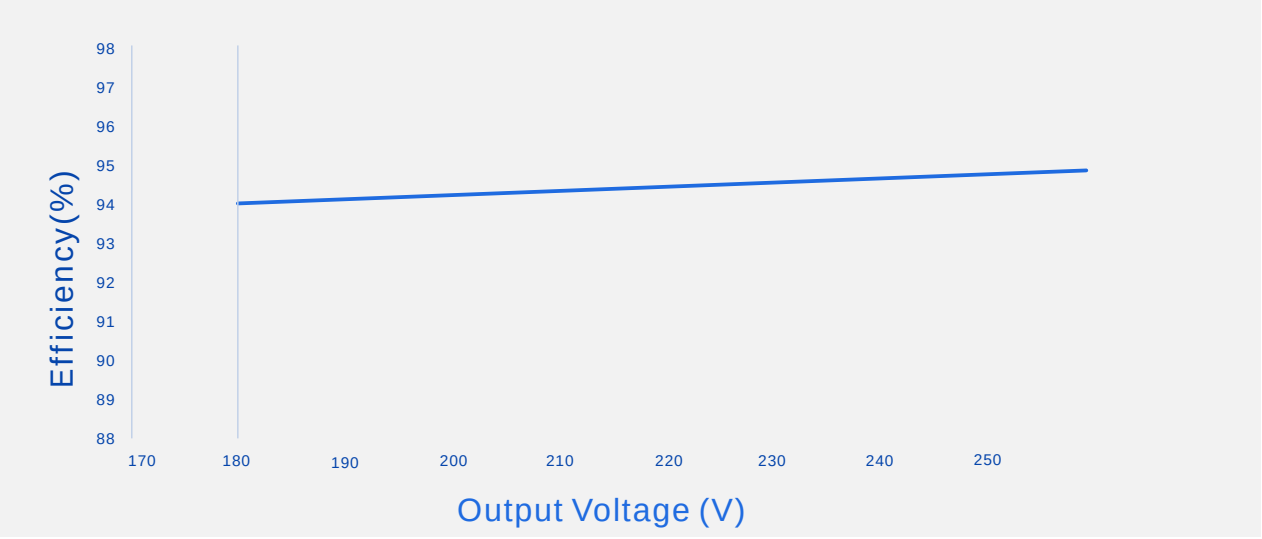

Vs.　　(Vin=277Vac)

SS-150CNL-E(64)　　LED

Vs.

Vs.

-------　Vin=120Vac　　— — —

SS-150CNL-E(64)　　LED

Vs.

Vs.

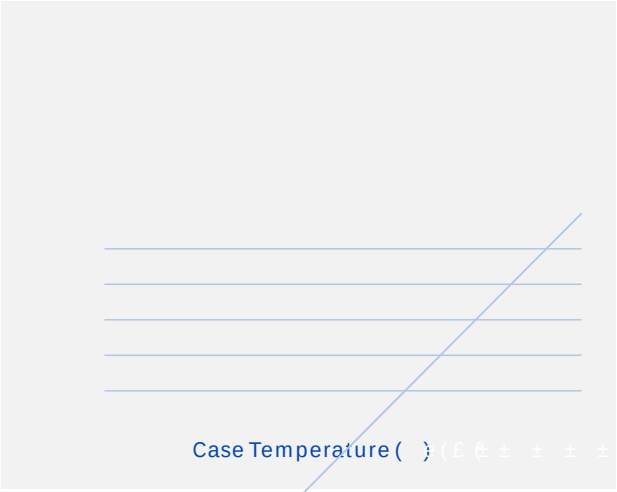

Vs.

Vs.

SS-150CNL-E(64)　　LED

DALI

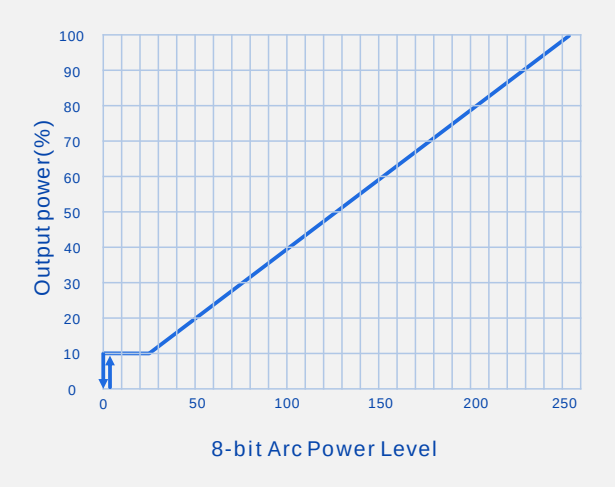

DALI

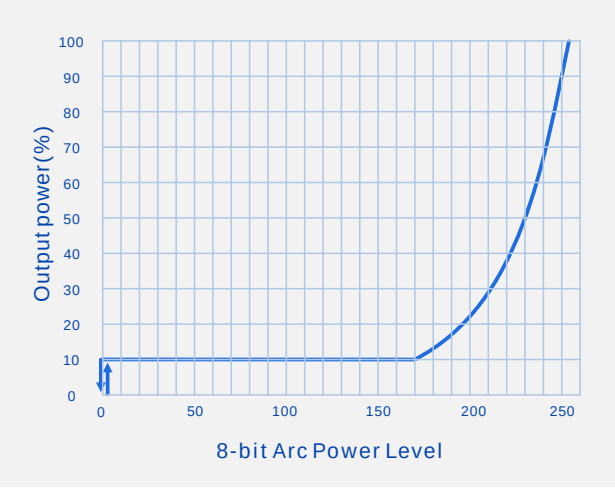

SS-150CNL-E(64)　　LED

V00		2022/06/30	