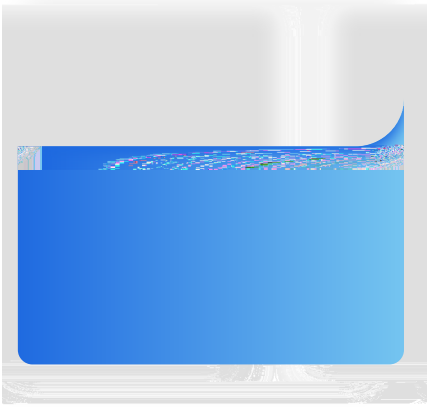



SS-200CNL-E260*　　LED

				12V	
0-10V				10V	
				10V	
	PWM			10.2V	
PWM	PWM			0.3V	
	PWM	1KHz		2KHz	
	PWM	0%		100%	
		0Kohm		100Kohm	
				10V	

	≤85	≥50,000 hours		
	MTBF	200,000 hours	220Vac, , 25	(MIL-HDBK-217F)
		IP65		
		90		
				85
		850g		
		Φ128mm*62.5mm	x	

25 LED

Tcase	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	

EMI/EMS	/	
	EN IEC 55015:2019+A11:2020	
	EN IEC 55015:2019+A11:2020	
	IEC/EN 61000-3-2:2019+A1:2021	Class C

SS-200CNL-E260*　　LED

1.　　EMC　　EMC

2.　　L/N　　/　　/

3. CCC　　IEC 60598-1:2014　　10.2　　"　　“

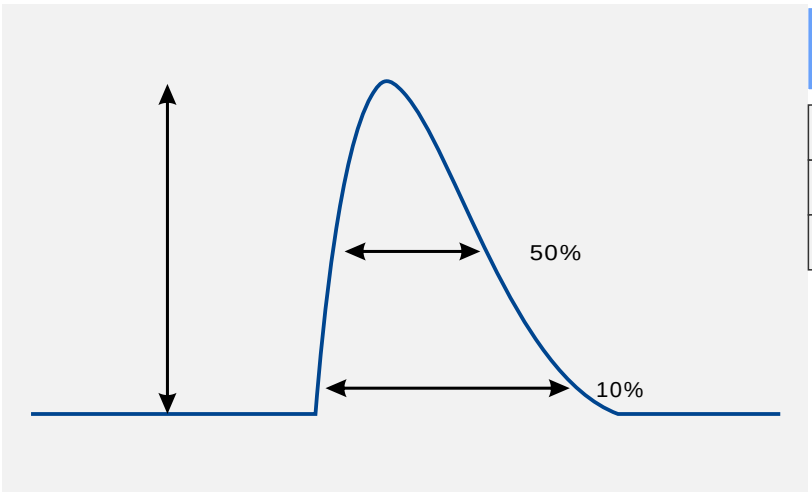

		T(@10%)	T(@50%)
120Vac	60A	620uS	
220Vac	100A		300uS
277Vac	130A	630uS	

Vs. (/AOC)

Vs. (Vin=120Vac)

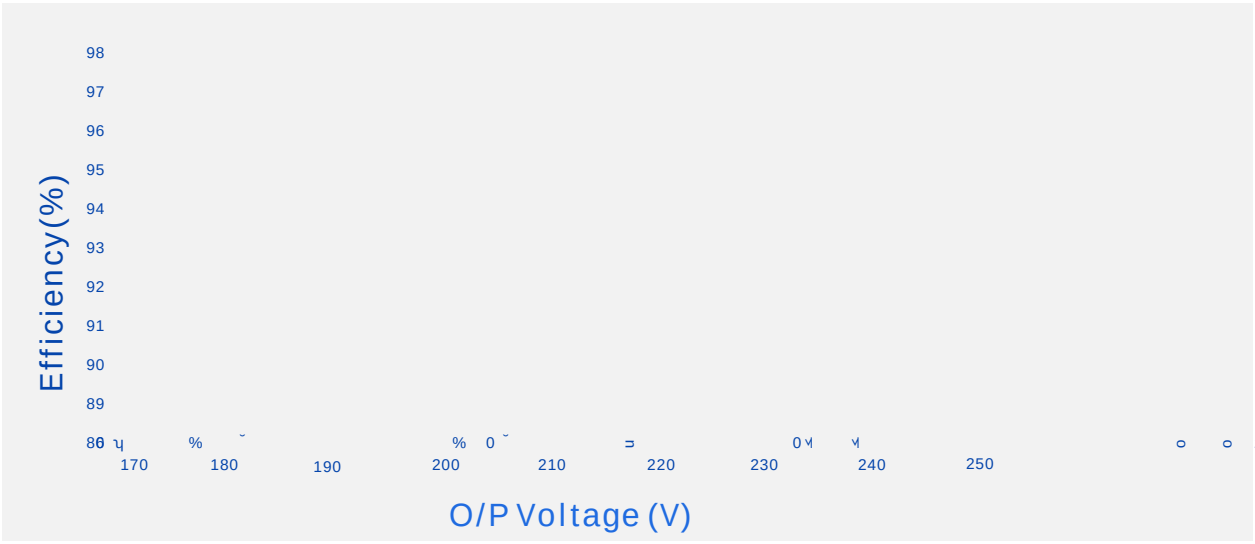

Vs. (Vin=220Vac)

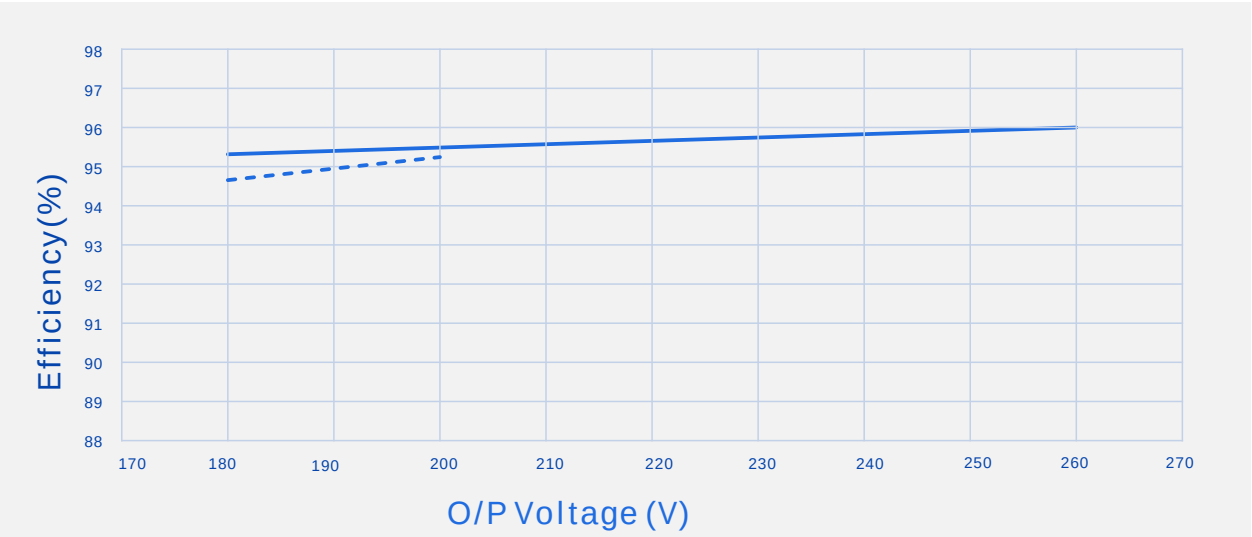

Io=1000mA Io=770mA

Vs. (Vin=277Vac)

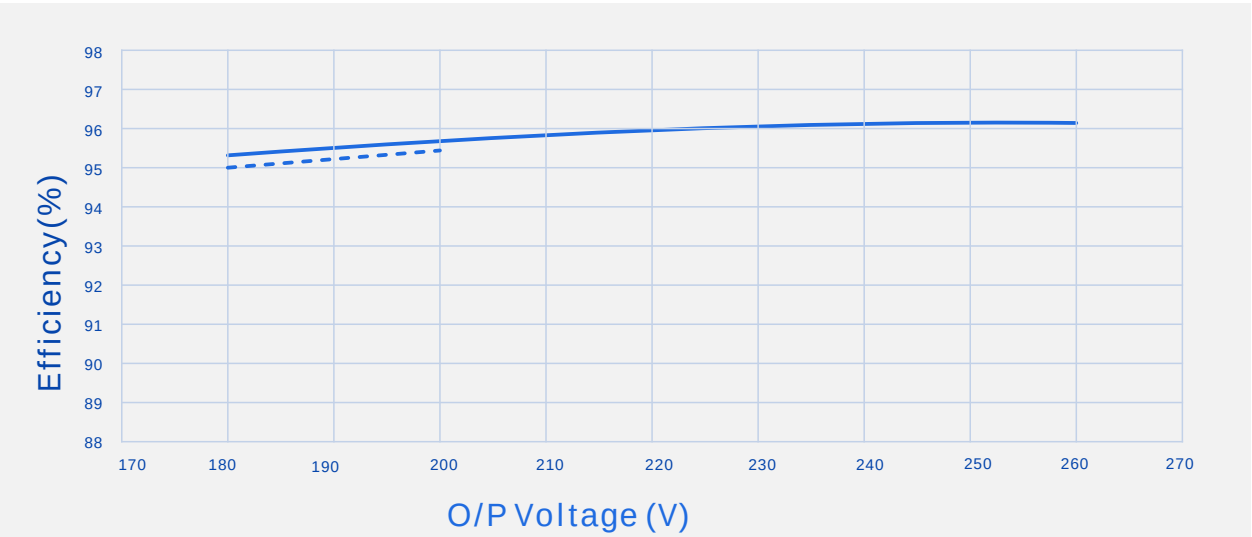

Io=1000mA Io=770mA

88-288 705585
233号 86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 1号楼10楼

hOC V V Af

SS-200CNL-E260*　　LED

Vs.

Vs.

SS-200CNL-E260* LED

Vs.

Vs.

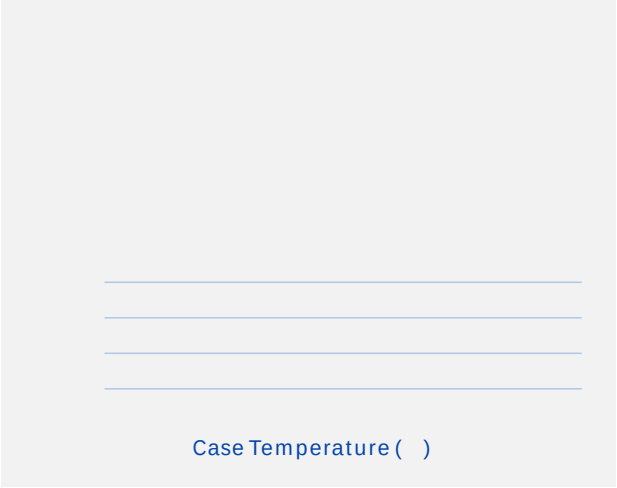

Vs.

Vs.

SS-200CNL-E260* LED

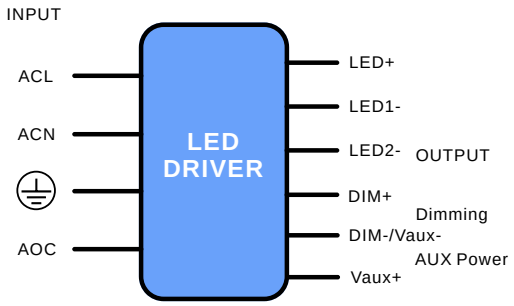

AC (300±10mm)

SJOW 3*17AWG 8.0mm ACL ACN ⏚

DC (300±10mm)

SJOW 3*17AWG 8.0mm LED+ (LED1-) (LED2-)

DIM / (220±10mm)

/ /

UL 21996 3*22AWG 4.9mm DIM+ DIM-/Vaux-

/ Vaux+

UL 21996 2*22AWG 4.7mm DIM+ DIM-

		mm(In.)

1 LED ;

2 AC DC DIM / / :

43±5mm 10±2mm;

C–		

X ñ øC™ p 7a!..8G2 a!..UXiP 8@@`0 9`0 gPu$T D ... $ Y• m

SS-200CNL-E260*　　LED

m

- mm　　×　×　=577 × 385 × 162;
- 15
- 0.85kg　　14.5kg
-

GB 3873　83

1　　*