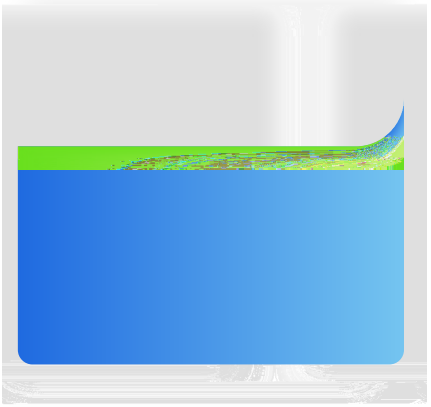

SS-160NS-260*　　LED

	200Vac		480Vac	
	180Vac		528Vac	
	47Hz	50/60Hz	63Hz	
			0.9A	200Vac
			180W	200Vac

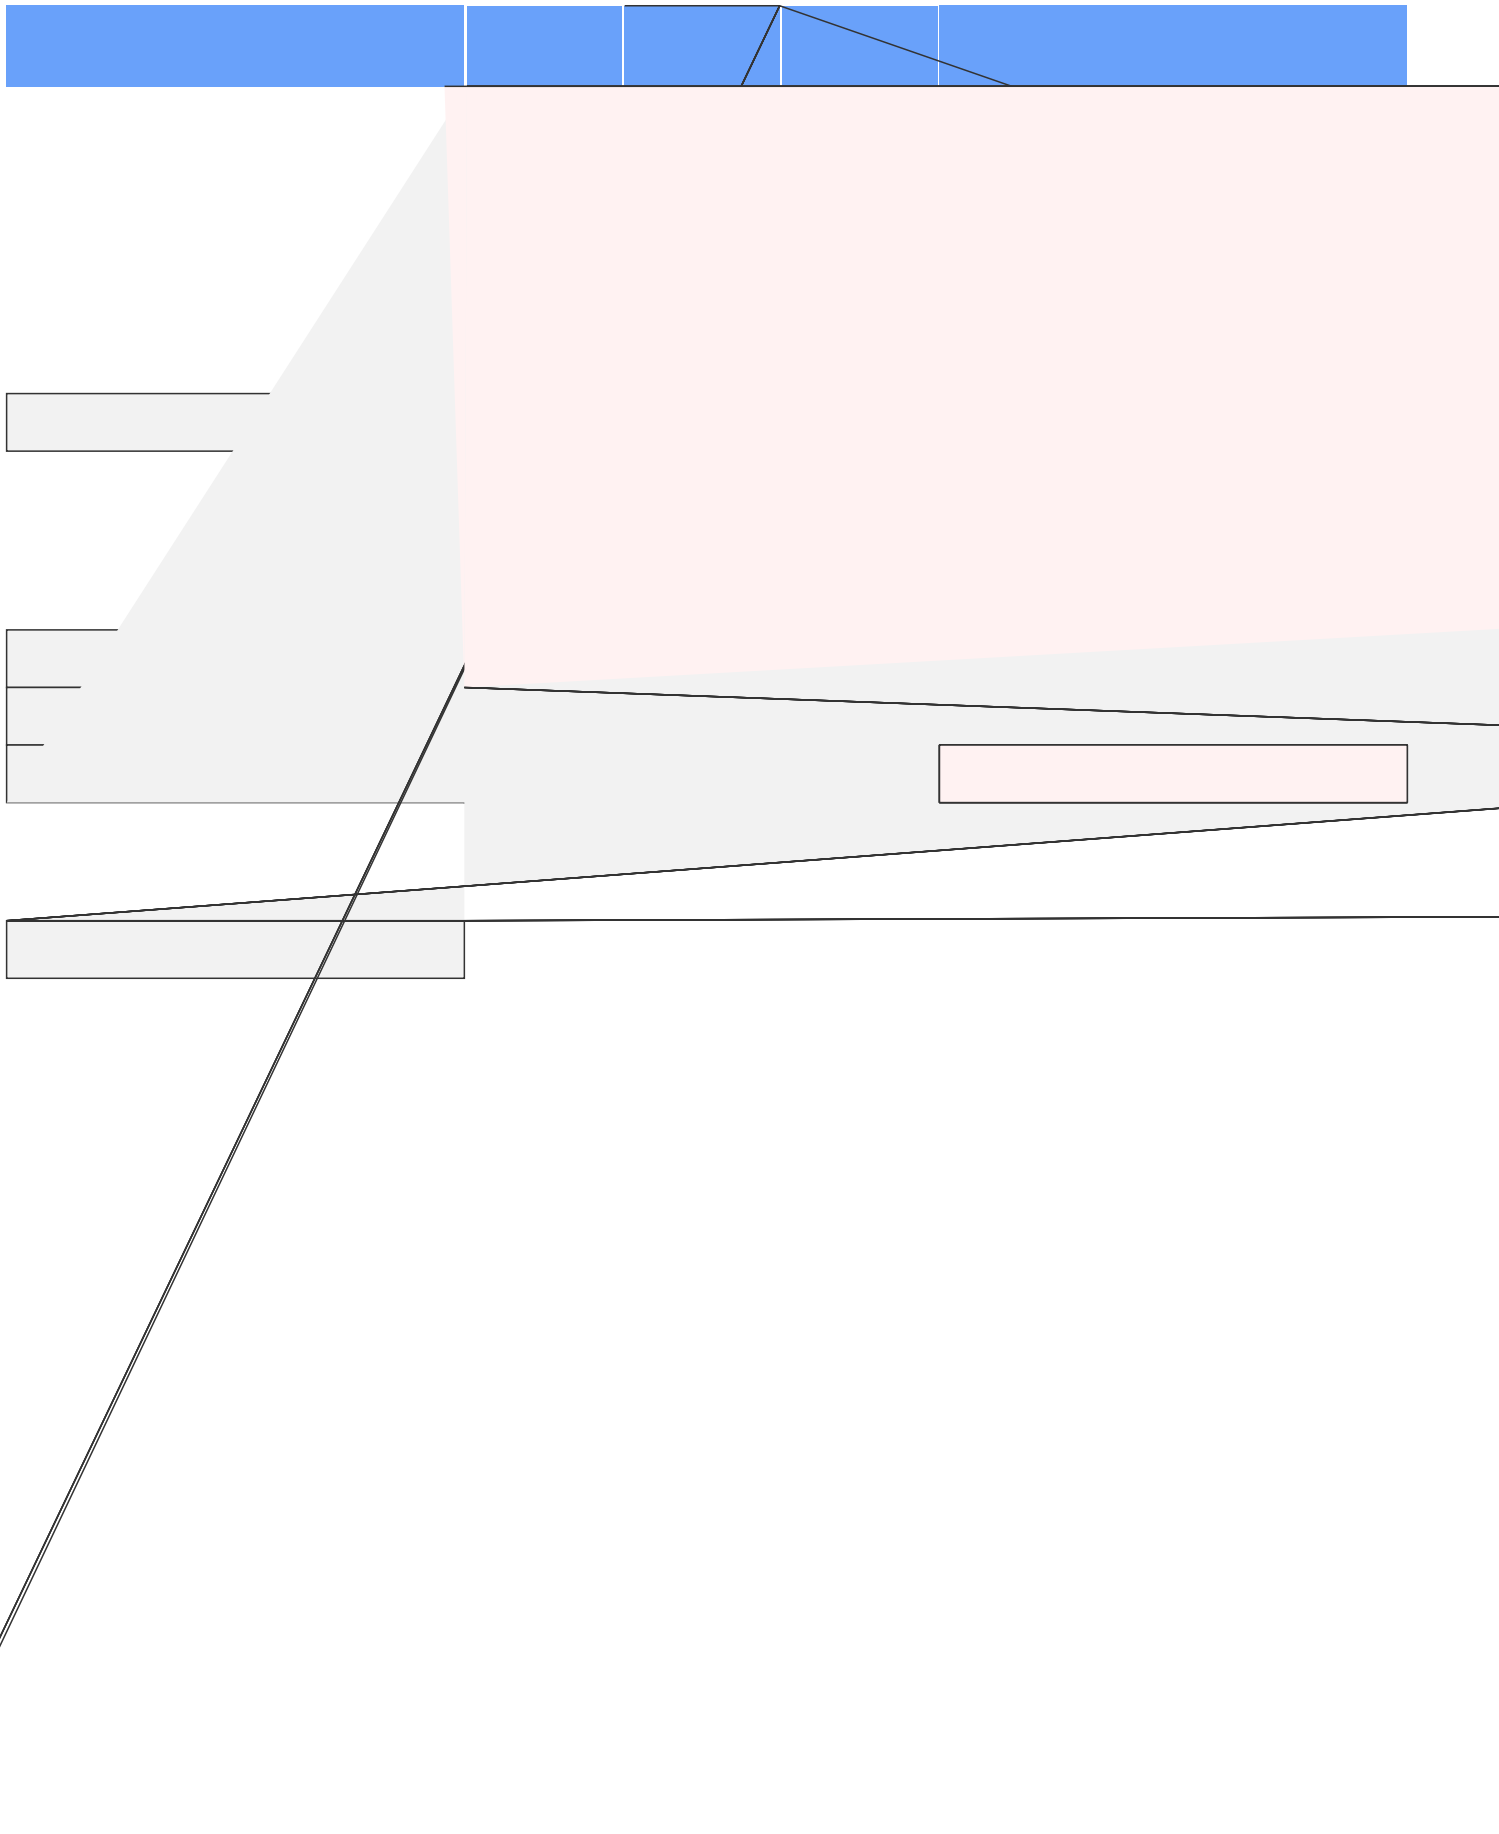

SS-160NS-260* LED

	≤ 85	50,000		
		MTBF	198,00	ac, , 25 (MIL-HDBK-217F)
			90	
			5	85
			535g	
			192r	x x

25 LED

860

Tcase	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		90%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	

UL/cUL	UL8750	✓	
TUV	EN 61347-2-13:2014/A1:2017 EN 61347-1:2015 EN 62493:2015		
RCM	AS/NZS61347.2.13		
CCC	GB 19510.14-2009		
CE	EN 61347-2-13:2014 EN61347-1:2008+A1:2011+A2:2013		

EMI/EMS	/			
	FCC Part15: Subpart B; ANSI 63.4:2014	Class A		
	FCC Part15: Subpart B; ANSI 63.4:2014	Class A		
	IEC/EN 61000-3-2	Class C		
	IEC/EN61000-4-5	B	6kV	6kV
	IEC/EN 61000-4-12	B	6kV	6kV

C

SS-160NS-260* LED

SS-160NS-260* LED

Vs. /AOC

Dimming Window AOC Window

Vs. (Vin=200Vac)

Vs. (Vin=347Vac)

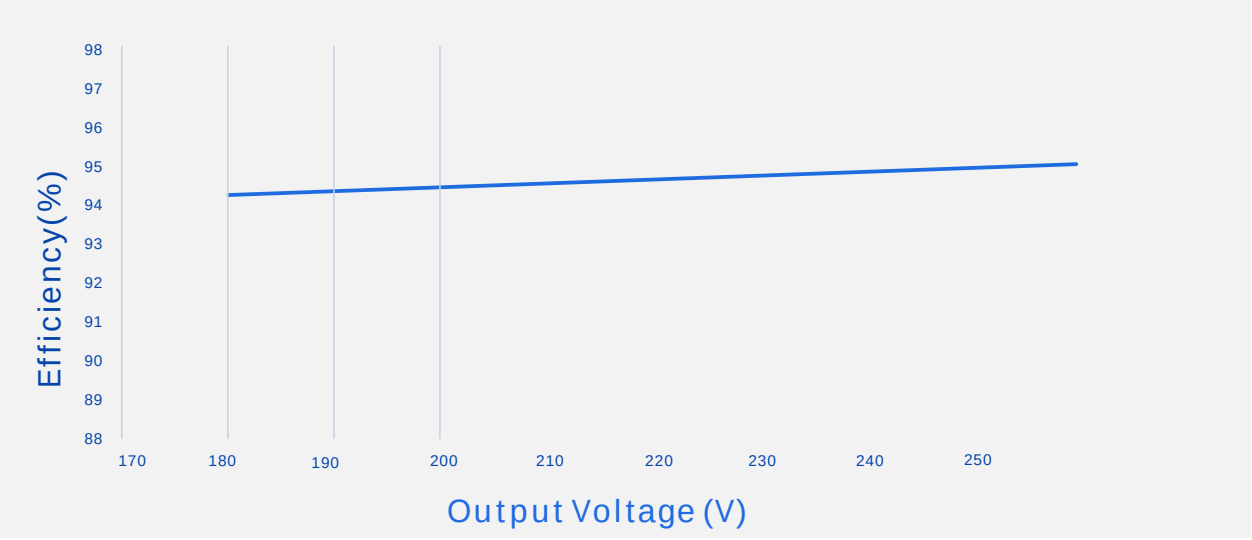

Vs. (Vin=480Vac)

Vs.

Vs. ρ ⌐ ∨ ρ ⅂ S ɹ ∨ □ × ㄴ ρ

SS-160NS-260* LED

Vs.

Vs.

Vs.

Vs.

SS-160NS-260* LED

		mm(In.)
	L3	174(6.85)
	W1	52.5(2.07)
	H	34(1.34)
	L1	192(7.56)
	L2	182.5(7.19)
	W2	32(1.26)

Tc	X	160(6.3)
Tc	Y	9.5(0.37)

1 LED ;
2 AC DC DIM / / :
10±2mm;

1 , , 704

2 * Ě* ě 0ھ ﺵ Ĩ ؿ

GB 3873 83

1

RoHS

RoHS (2011/65/EU) 2015/863/EU

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD 233 1 10 86-755-29358800 86-755-29358816 sosen@sosen.com www.sosen.com

V00		2024/01/23	