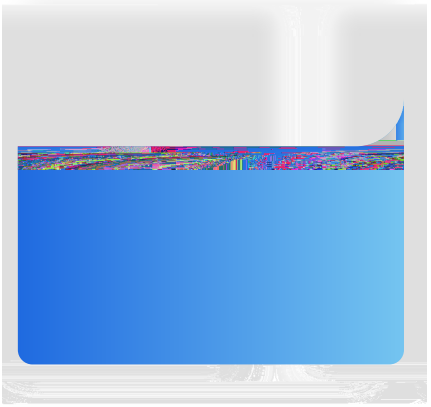

| | | |
|---|---|---|
| | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 310V | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| |
|---|
| |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 0-10V | | 0V | | 12V | |
| | | 10%loset | | 100%loset | 6200 , |
| | | 0V | | 10V | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ≤85 | 50,000 hours | 80% |
| | MTBF | 198,000 hours | 347Vac, , 25 (MIL-HDBK-217F) |
| | | 90 | |
| | | 5 | 85 |
| | | 650g | |
| | | 220mm*52.5mm*34mm | x x |

25 LED

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tcase | -40 | 25 | +90 | |
| | -40 | 25 | +90 | |
| | 10%RH | | 90%RH | |
| | 5%RH | | 95%RH | |
| | -65m | | 4000m | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| UL/cUL | UL8750 | ✓ | |
| TUV | EN 61347-2-13:2014/A1:2017<br>EN 61347-1:2015<br>EN 62493:2015 | | |
| RCM | AS/NZS61347.2.13 | | |
| CCC | GB 19510.14-2009 | | |
| CE | EN 61347-2-13:2014<br>EN61347-1:2008+A1:2011+A2:2013 | | |

| EMI/EMS | / | | | |
|---|---|---|---|---|
| | FCC Part15: Subpart B; ANSI 63.4:2014 | Class A | | |
| | FCC Part15: Subpart B; ANSI 63.4:2014 | Class A | | |
| | IEC/EN 61000-3-2 | Class C | | |
| | IEC/EN61000-4-5 | B | 6kV | 6kV |
| | IEC/EN 61000-4-12 | B | 6kV | 6kV |



233 86-755-29358800
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD

# SS-2 LED

Vs. /AOC

Vs.  (Vin=347Vac)

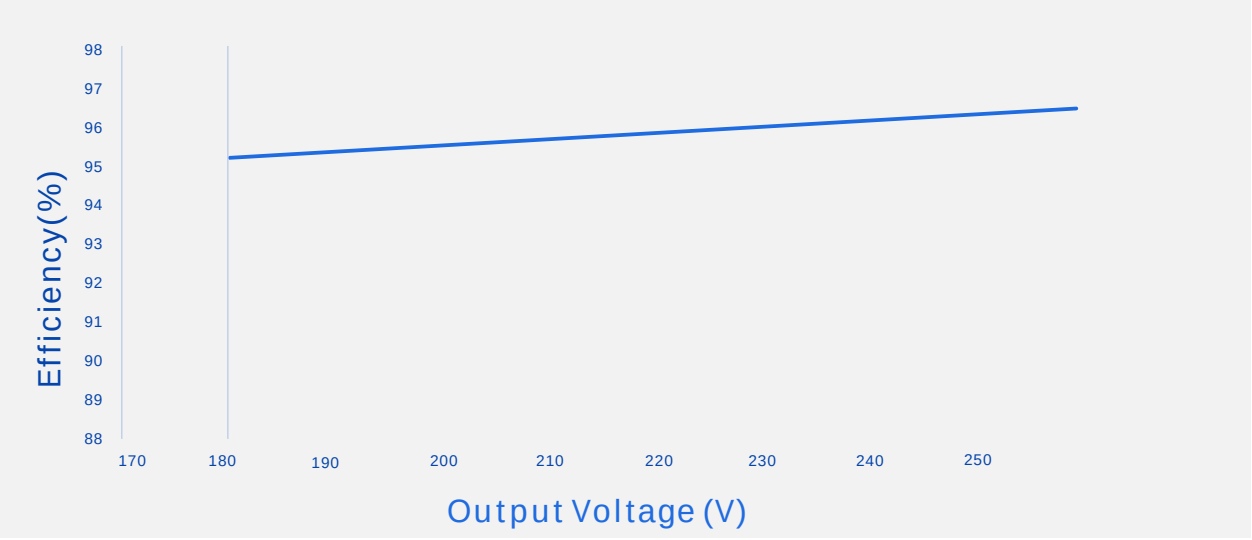


Vs.  (Vin=480Vac)

Vs.

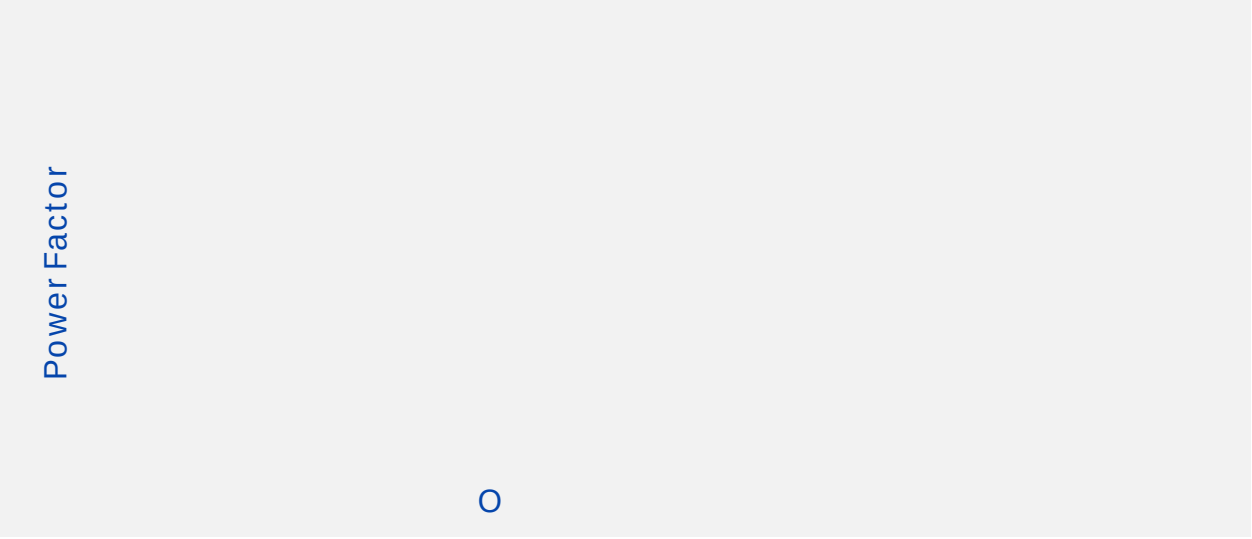


Vin=200Vac Vin=347Vac Vin=480Vac

Vs.

Vin=200Vac Vin=347Vac Vin=480Vac

Vs.

Vs.

Ḡ Ŀ ├ Ɏ' ˚ χ
4◧ı ت Ɍ Ł ϰ ` ḥ ɻ n n ▨ OHGↄ ◊ Æ ɾ ب ˝ ₩ ڤ Φ Ḡ Ŀ ›

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |